Luminária HOLE 50 Encastrado 4000K Flood Amarelo CRI98

REF. **91411932-401**

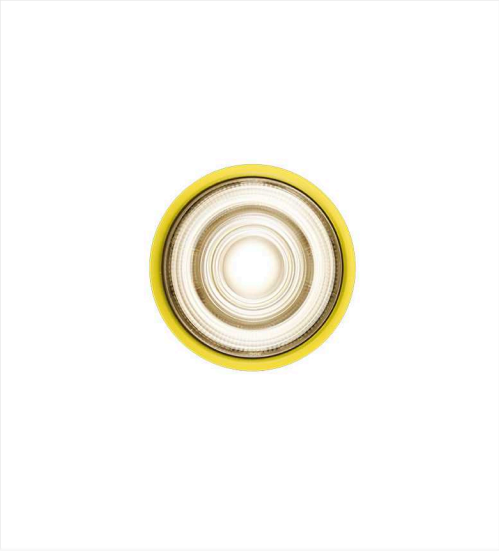

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO	APLICAÇÃO	CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Amarelo	Encastrado	1 Unidade

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
33 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

CRI
98.00

DRIVER INCLUÍDO
Não

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 3

L70 (ºC)
150.000h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000h a 25ºC

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
103 lm/W

LÚMENS (LM)
700 lm

LÚMENS/W
700

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Flood 35º

POTÊNCIA (W)
9 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

GARANTIA
5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053221358

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
176.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4083200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.43

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM