Boîte murale en saillie pour 6 modules doubles blanche Simon 500 Cima

RÉF. **51000006-030**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, broche de fixation, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC002600

REMARQUES
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS
24

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE
2

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK
07

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
12

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 30 X 50 MM
2

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 40 X 80 MM
0

RAL
9003

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
5

VERSION
6 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour une installation murale en saillie

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053091678

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.90

POIDS NET DU PRODUIT
0.90

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053091678

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
75.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
415.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

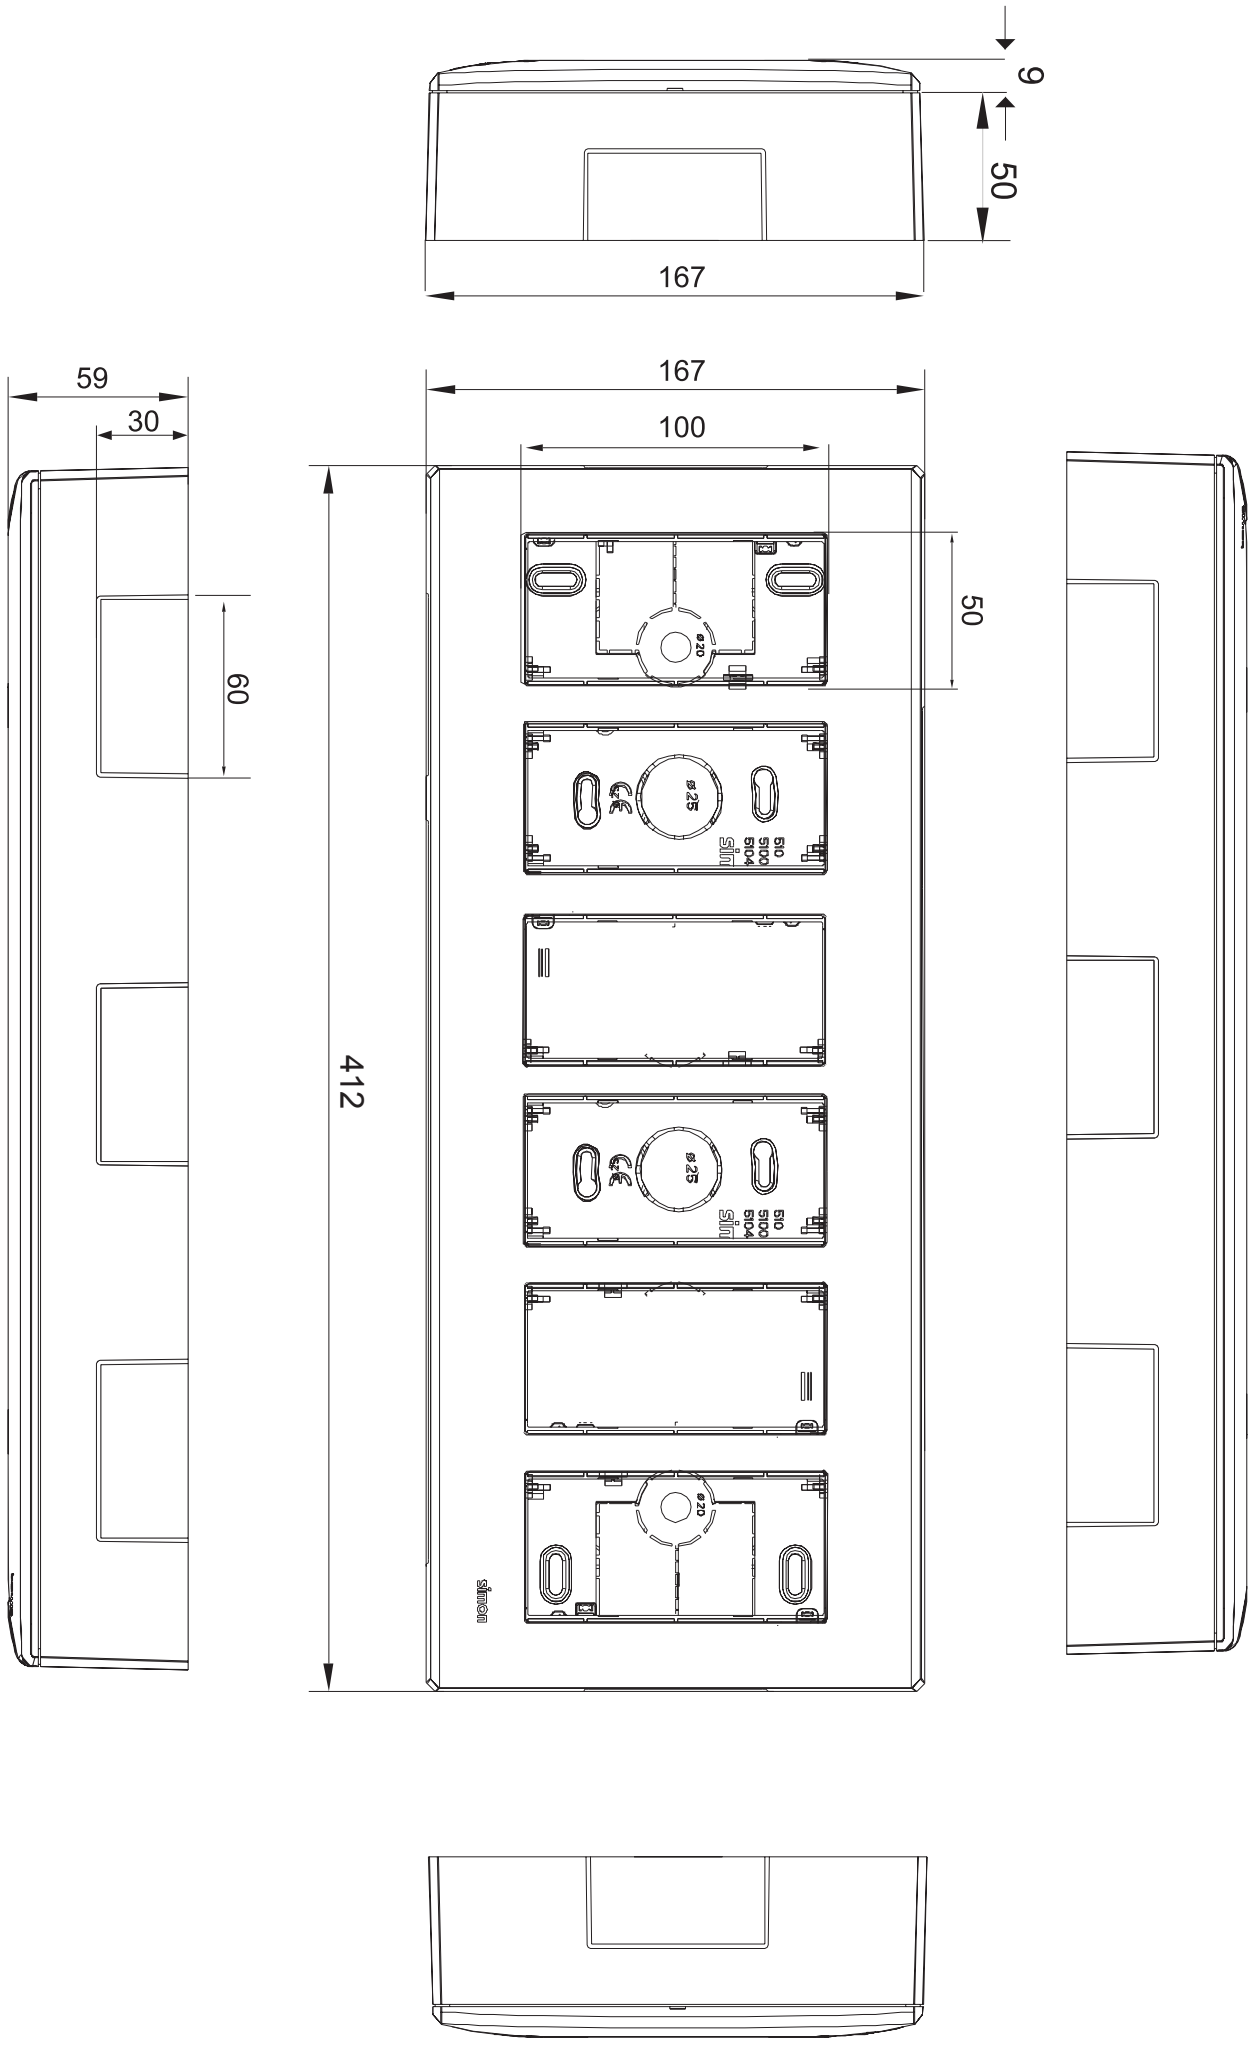
VOLUME EMBALLAGE
5.14

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.90

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


9
50
167
59
30
167
100
60
50
412
ø20
ø25
35
510
5100
5104
slim
simon