


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 de 3M® branco Simon K45

REF. KB045/9

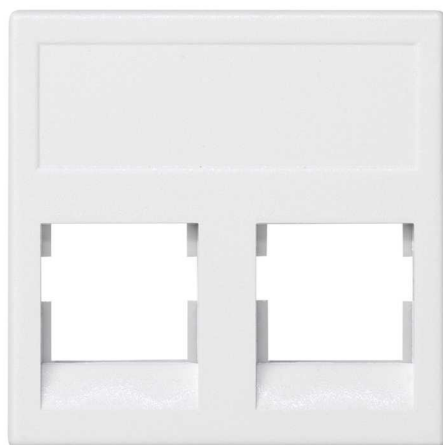

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon criou a Gama Simon K45, para estabelecer uma perfeita compatibilidade entre os sistemas existentes, de cobre ou de fibra ótica. Oferece-lhe dessa forma uma solução real e prática para suas necessidades de comunicação de voz, dados, multimédia, eletricidade, e também comando e controlo, tudo num único envolvente. Desta forma, e de uma maneira muito simples, Simon obtém Modularidade, Flexibilidade, e sem dúvida uma máxima funcionalidade. A Instalação é ampliável e configurável sob medida das necessidades num mínimo espaço. Conectores e placas para ligações de voz e dados. Trata-se neste caso de uma Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de 3M®. Acabamento em branco Simon K45. Compatível com os conectores RJ45 de 3M®. Individual Plana. Placa para 1 e 2 conectores RJ45. Em caso de combinar a placa de envoltentes e dados em invólucros verticais (minicolunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa em posição vertical. Dimensões 45 x 45 mm x 8,5 mm. Materiais: Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Adequado para superfície e encastrar. Resiste a corrosão e adapta-se rapidamente às temperaturas extremas evitando golpes de tensão. Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Volition OCK®, RJ45, K5e e K6 de 3M®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de 3M®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de 3M®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436040045	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	20	4.68
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70.00	0.26
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.01	93.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140.00	