


Kit d'interrupteur va-et-vient complet blanc 10 AX 230 V~ IP44 avec système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000951-090

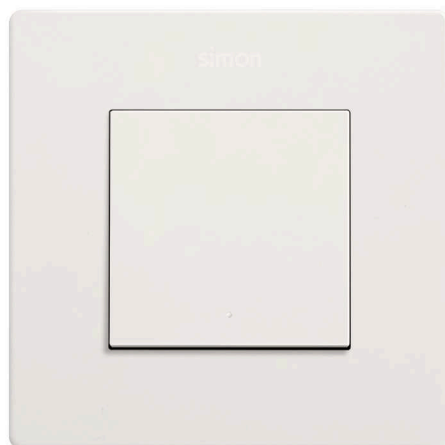

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC001590

TYPE DE BASCULE

Large

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode
d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

TYPE DE COUVERCLE

Long

INTENSITÉ (A)

10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION (V~)

127/230 V~

FORMAT

Rapide

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053284148

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

128.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053284148

VOLUME EMBALLAGE

481750.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LARGEUR EMBALLAGE

96.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

