

Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ de meio-elemento com piloto incorporado e ligação rápida de bornes Simon 82 Centralizações

REF. 75134-69



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da seu mecanismo de comando a máxima funcionalidade com o interruptor bipolar da coleção Simon 82 para centralizações. Com função sinalizadora e piloto incorporado, este interruptor de meio-elemento é compatível com fontes de alimentação com tensão de 250 Volts e uma intensidade de 16 AX. A sua instalação, adequada para ser encastrada ou em superfície, realiza-se de forma rápida e simples graças a sua ligação rápida de bornes sem necessidade do uso de ferramentas adicionais. O interruptor bipolar desta gama, é a opção ideal para dar à centralização de seus dispositivos de comando, a garantia da máxima funcionalidade e inovação característica da Simon 82.

ACABAMENTO

Madeira

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 82
Centralizações

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255780

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

365040.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053060865

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

54.00

LARGURA DA EMBALAGEM

52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

130.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

864864.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



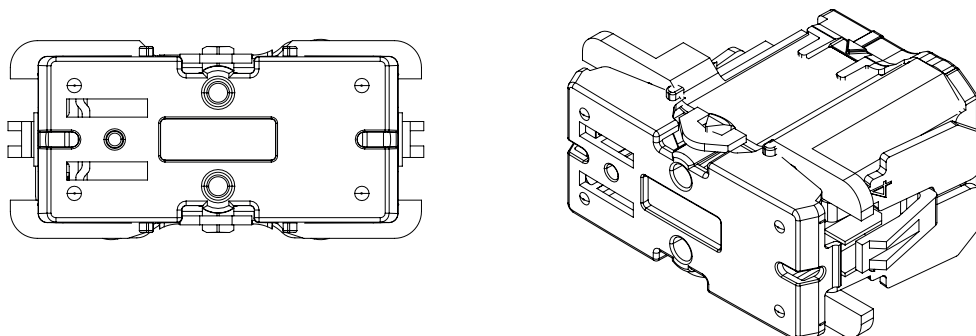


DIAGRAMA DE MONTAJE

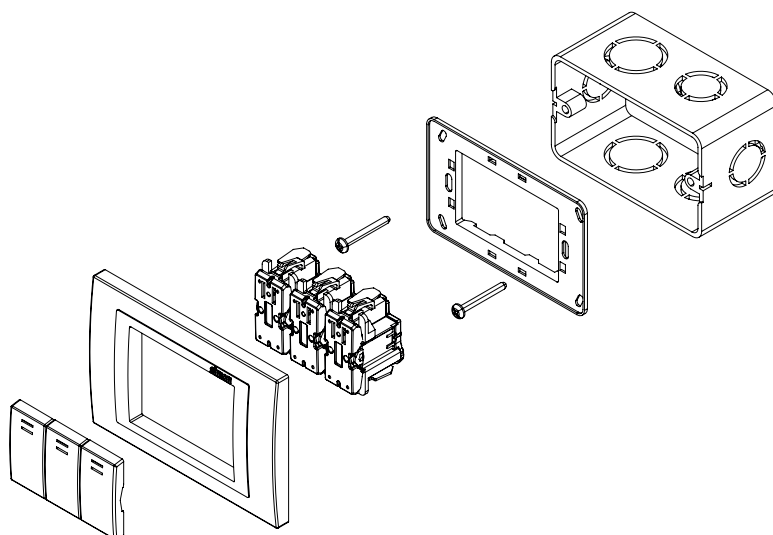

*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

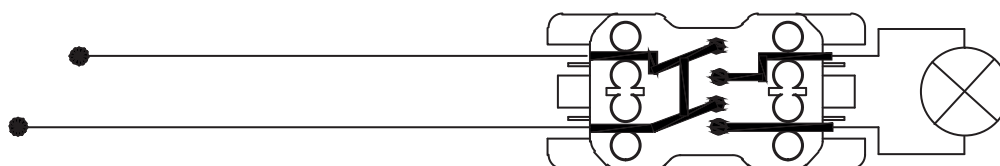

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX