


## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 grafito

REF. G7548132

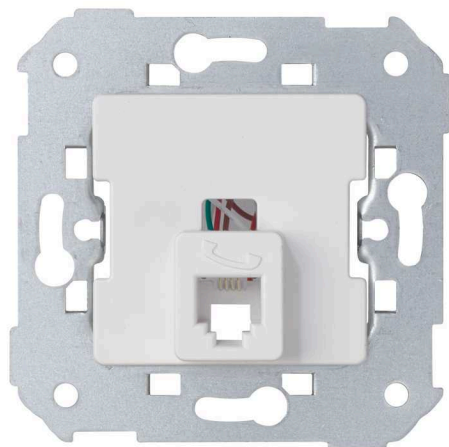

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En color grafito y de la serie Simon 75, presentamos esta toma de teléfono categoría 3 para 6 contactos del tipo RJ12 y 2 conectores.

Para su funcionamiento, el rango de temperatura es de 5 a 40° (cuidado con las temperaturas extremas en verano), mientras que en almacenamiento el rango es de -25 a 50° C.

Con respecto a las conexiones, la sección de cable admitida es de 0,3 a 0,5 mm y el pelado de cable necesario es de 12 mm. Dentro del ámbito legal, la normativa que se le aplica es: TIA 568 C.2. El embornado se realiza a través de tornillo.

Este producto se enmarca dentro de la gama de tomas TV/RJ/Multimedia de Simon y está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

Simon 75, una colección donde los detalles marcan la diferencia. Se adapta a las necesidades de los usuarios y a las nuevas tendencias del mercado.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 y Simon 88

### EMBALAJE

Retráctil

### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES  
1.00000000000000000000

TIPO DE CONECTOR  
RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS  
6

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FORMATO  
RJ

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

TIPO DE MECANISMO  
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

NÚMERO DE CABLES  
2.00000000000000000000

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
12

GARRA  
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
A tornillo

## NORMATIVA

GARANTÍA  
3 años

REGULACIONES  
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852002934

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.0660000000000000000311

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.0000000000000000000000

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3933000

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.0000000000000000000000

### EAN EMBALAJE

18412852002931

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.0000000000000000000000

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.66

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

372600.0000000000000000000000

### ALTURA EMBALAJE

90

### PESO NETO EMBALAJE

0.66

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

180

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.0660000000000000000311

### LONGITUD EMBALAJE

230