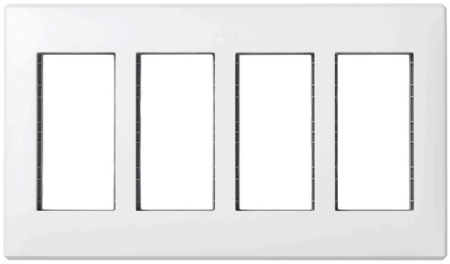
Cadre mural et support de cadre pour 4 modules doubles blanche Simon 500 Cima

RÉF. **51010104-030**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Cadre mural à encastrer, supports de cadre, cloison métallique, câble de raccordement à la terre et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC000007

REMARQUES
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si une fixation supplémentaire est requise.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90 °C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK
07

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
8

RAL
9003

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
141 x 262 mm

VERSION
4 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Par encliquetage direct dans la boîte sélectionnée (aucun outil requis pour la fixation)

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage encastré au mur

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053254790

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.26

POIDS NET DU PRODUIT
0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053091791

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
170.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
290.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

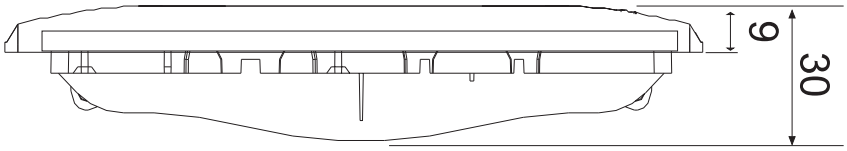
VOLUME EMBALLAGE
8.13

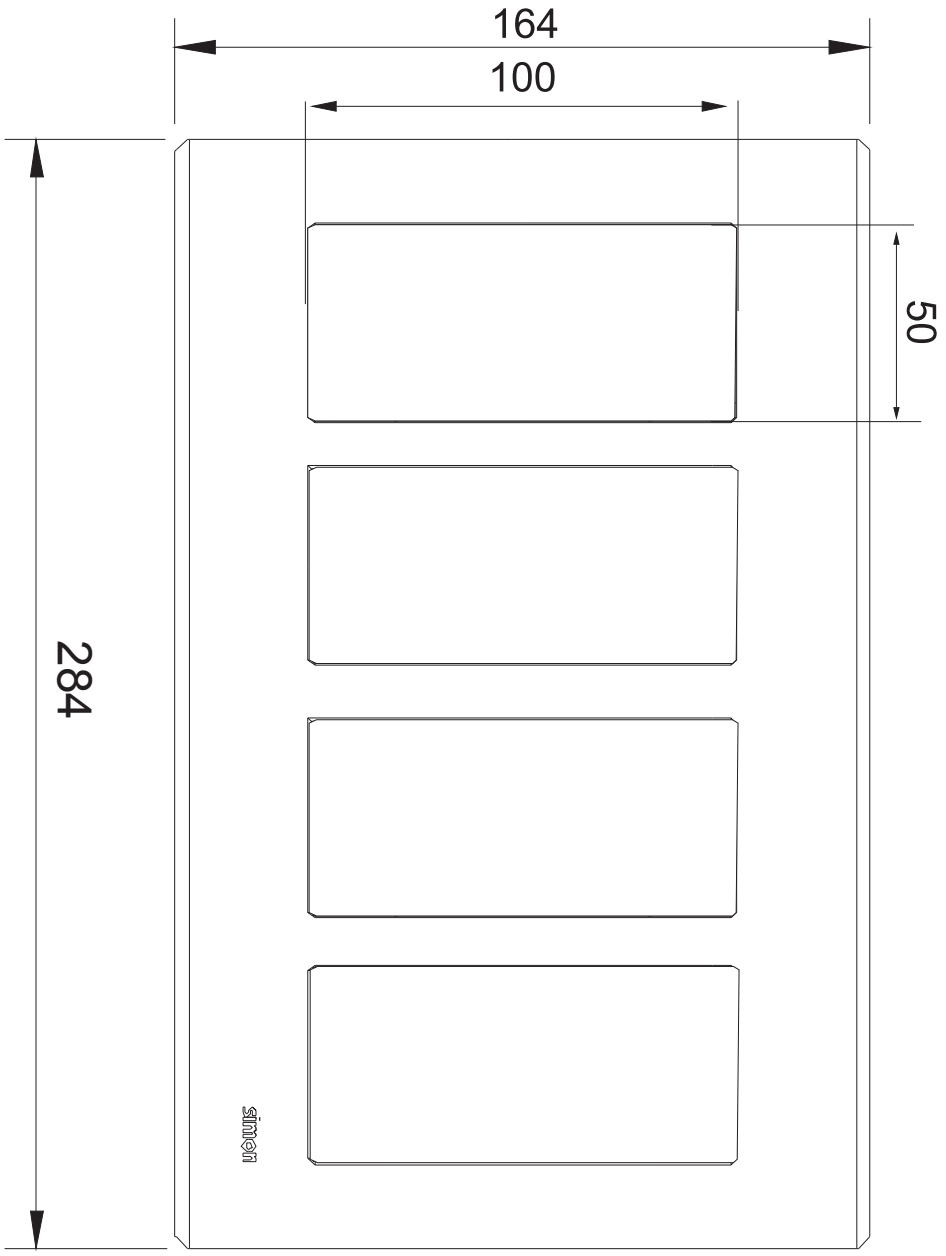
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


9
30


164
100
50
284
simon