


Conmutador para tarjeta con 1 microinterruptor e indicador luminoso 250 V~

REF. 26526-39

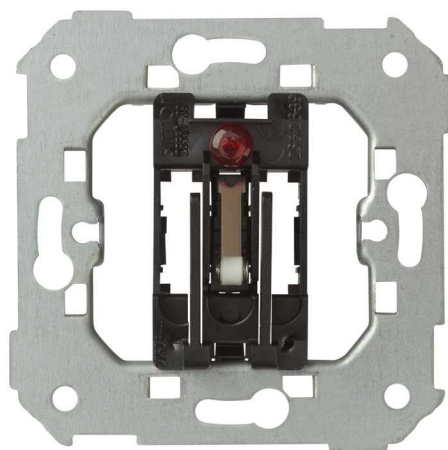

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interrupor conmutador para el uso de tarjeta con un microrruptor incorporado de un indicador luminoso de una intensidad de 6 A y una potencia de 250 V~. Pertenece a la categoría “mecanismos de mando” de la serie Simon 82, con un tipo de embornamiento mediante soldadura faston y el tipo de funcionamiento es por tarjeta. Su instalación puede llevarse a cabo en una caja universal vil544, con compatibilidad con mecanismos de las series 82 y 88.

Los datos técnicos a tener en cuenta para la instalación son: el tamaño de la tarjeta mínimo es de 45 a 54 mm de ancho con introducción vertical para tener en cuenta, con posibilidad de conectar un marco luminoso, muy recomendable para urbanizaciones de pisos compartidos o bien hoteles. Es recomendable la instalación combinada con conector o relé y acordarse que para colocar el marco es imprescindible romper las pestañas del mismo para que su instalación se haga correctamente.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

FRECUENCIA

50 Hz

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Faston

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053250082	0.05	223.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.05	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053024416	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.50
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3017190.00	82.00	0.50
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM