


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual para uma função de 1 elemento latão Simon K45

REF. KSE0/23/71

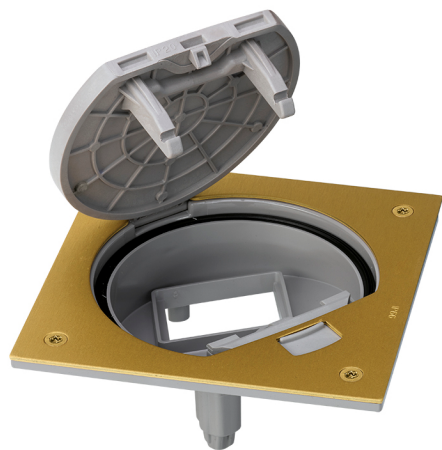

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Unidade porta-mecanismos IP66 de 1 elemento com fecho manual para uma função. Tem medidas de 130 x 130 x 50 mm e consta de dois módulos. Esta peça apresenta acabamento em latão sobre suporte fabricado em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, em cumprimento com a norma. Isto significa que, em caso de incêndio, este material é 100% seguro, pois garante que não se estendam as chamas e a baixa toxicidade de ter presença de fumos. Por seu design, esta unidade porta-mecanismos pode ser instalada perfeitamente em qualquer tipo de chão, seja este técnico ou pavimento. Basta combiná-la com uma cuba que seja adequada à classe de instalação: referência KGE170 para chão de pavimento e referência KGE170TF para chão falso. Com o objetivo de proteger as conexões durante o seu uso de pressões produzidas pelo passo de pessoas, o artigo dispõe de ancoragens. Este produto inclui-se na série Simon K45.

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Unidade porta-mecanismos IP66 vazia com fecho manual, junta de estanquidade quadrada para cuba IP66, 4 parafusos para fixação de unidade porta-mecanismos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, quando a unidade porta-mecanismos não está em utilização permite o fecho hermético da tampa.

DISPONÍVEL EM

Unidade porta-mecanismos IP66 vazia para completar com soluções da gama K45, com uma base de tomada e alojamento para um conector RJ45 e combinação de uma base de tomada com conector RJ45

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

A unidade porta-mecanismos fixa-se na cuba através de 4 parafusos de cabeça hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm fornecidos com a unidade porta-mecanismos.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A tampa dispõe de sentido de abertura de acordo com a escolha da orientação da cuba durante a fase de instalação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando a unidade porta-mecanismos com a cuba, de acordo com o tipo de instalação (ref.^a KGE170 para chão de pavimento e ref.^a KGE170TF para chão falso)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436037922

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.40

COMPRIMENTO EMBALAGEM

137.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.40

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436037922

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1445213.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.40

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

77.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.40

LARGURA DA EMBALAGEM

137.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM