


Comando digital com avisos, saída auriculares e entrada walkman para central de som com 1 canal

REF. 05232-39

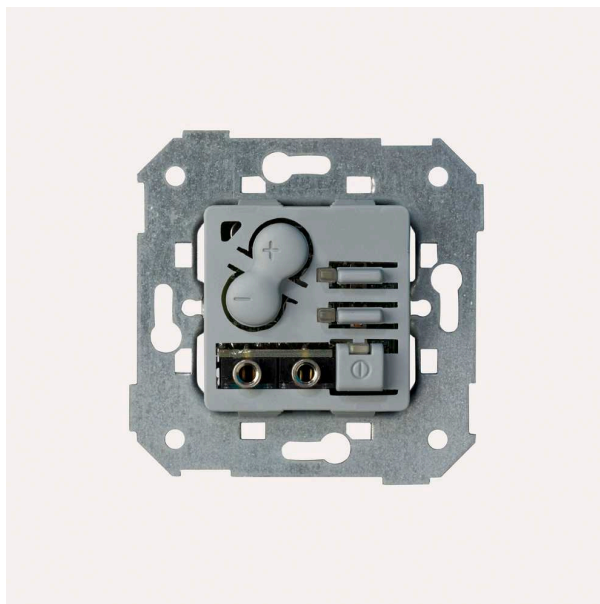

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os sistemas para escutar a rádio ou música nas divisões de um lar ou nos departamentos de uma empresa têm evoluído muito nos últimos anos. Em toda esta revolução tecnológica, Simon foi uma referência na hora de criar mecanismos e elementos para os mesmos. O melhor exemplo temo-lo no Comando digital com avisos, saída auriculares e entrada walkman para central de som de um canal incluído na série Simon 82. Adequado para superfície e encastrar, este comando de tipologia estéreo foi fabricado com Componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Com uma alimentação de 12 Vdc e uma ligação de bornes por parafuso, dispõe de um temporizador de desconexão de 20 minutos, além de contar com a possibilidade de ampliação de comandos e altifalantes mediante o amplificador 05070-39. Esta série de produtos Simon Som adapta-se às séries 27, 28, 31, 75, 82 e 88.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Comando e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC002484

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de aumento de comandos e altifalantes através do amplificador 05070-39.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,25 a 0,75 mm

NÚMERO DE CONTATOS
9

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO
20 minutos

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

FUNÇÃO DE
INTERCOMUNICAÇÃO
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Push

ENTRADA MINI JACK
Sim

SAÍDA MINI JACK
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA (OHMS)
8 Ohms

POTÊNCIA DE SAÍDA (W)
1,5 + 1,5 W

ALIMENTAÇÃO (V~)
12 Vdc

ENTRADA TRASEIRA VIA
TERMINAIS
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
9

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

GARRA
Sem possibilidade

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.09	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	384000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053059166	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	60.00	0.09
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.09	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	80.00	