


Downlight ARCH Acessório X-Less Redondo 2 Red 1-10 V

REF. 91591029-999

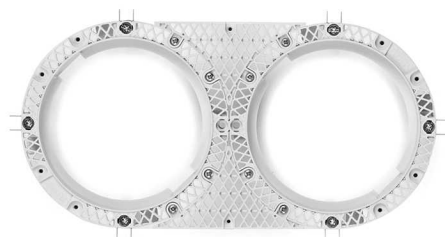

INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)

90x115x290 mm

CLASSE ETIM

EC002556

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CONTROLE

1-10 V, Push Dim

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20 / IP43

COS Φ

0.89

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

DIRECIONAL

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Classe II

ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

DRIVER INCLUÍDO

Não

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

CLASSE ELÉTRICA

II

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Encastrado, Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO E CORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8436547036691	0.58	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	4.46
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8436547036691	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.58
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	100.00	0.58
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.58	160.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	279.00	