


Botão de pressão 16 A 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes Simon K45

REF. K303

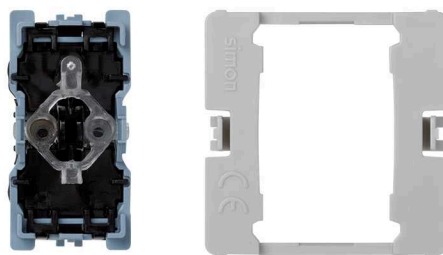

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão de pressão de meio-elemento e 1 módulo (6 Amperes e 250 Volts) com sistema ligação rápida de bornes da série Simon K45. Seu código de referência é o K303. Esta série, o K45, incorpora diferentes produtos destinados à conectividade em postos de trabalho, como ofiblocks, teleblocks, colunas e coluna antivandalismo, etc.. Não se permite combinar, neste caso, 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora desde a série Simon 500 Cima à Simon K45. Não conta com função sinalizadora. As suas dimensões são de 22 x 45 mm, o descarnado de cabo 11 milímetros sendo a secção de cabo admitida de até 1,5 milímetros. Este produto, como todos os da Simon, é fabricado nos melhores materiais (componentes metálicos com isolamento termoplástico) e todos e a cada um dos produtos passam um exaustivo controlo de qualidade, algo que é imprescindível para a marca.

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.^a 50012088-03X)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Não é permitido combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima em Simon K45

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 1,5 mm

INTENSIDADE (A)

16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-03X)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0.026	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	103823
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436046986	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
1212505	10	0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	47	0.26
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.026	47	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	47	