


Base de enchufe schuko con doble cargador USB A + C 10,5W Simon 75

REF. 7511432-039

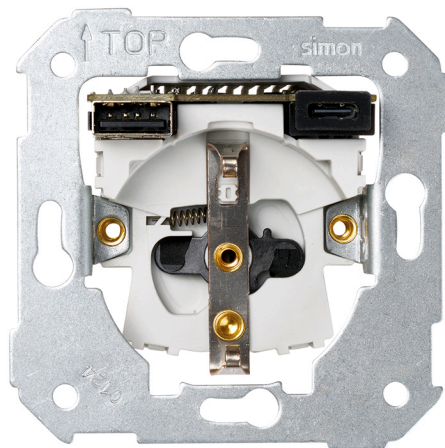

INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Granel

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONECTORES

3

TIPO DE CONECTOR

Schuko,USB A,USB C

NÚMERO DE CONTACTOS

3

RIGIDEZ DIELECTRICA

3750Vac

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Schuko,USB A,USB C

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

100°C

FUNCIÓN INDICADORA

No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

1M

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Si

POTENCIA MÁXIMA (W)

4000

TIPO DE MECANISMO

Socket | USB charger

POTENCIA MÍNIMA (W)

0.08

MONOBLOQUE

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)

250 V~

TIPO DE PLACA

Plana

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

45

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

CARACTERÍSTICAS USB

USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;
USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;
USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W

NÚMERO DE CARGADORES USB

2

INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

TIPO DE PUERTO USB

A,C

POWER DELIVERY USB

No

CARGA RÁPIDA USB

No

TENSIÓN USB (V~)

5 Vdc

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

GARRA

Simon 75

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053323458

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.066

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.066

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053323458

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

57

ANCHO EMBALAJE

76

LONGITUD EMBALAJE

76

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329232

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.082

PESO NETO EMBALAJE

0.066

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM