


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 3M® preto Simon K45

REF. K045/14

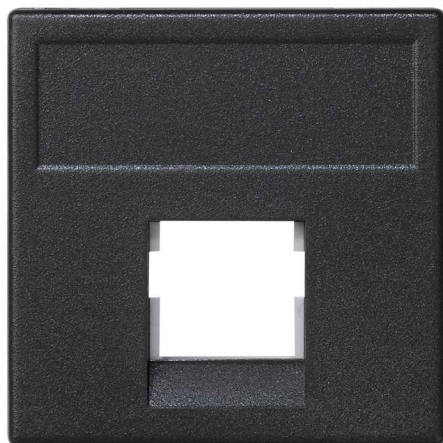

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Gama de conetores e placas de voz e dados da Empresa Simon (K45) admite qualquer conector do mercado. Apresentam-se em Placas com/ sem cobertura contra poeira. De fecho automático contribuem a manter inalteráveis os parâmetros de transmissão. Tem além disso uma área de rótulo ou colado da etiqueta identificativa. As placas podem ser planas ou inclinadas, ainda que facilita-se a instalação como neste caso colocando posicionadores de ser necessário para impedir as moléstias e melhorar a segurança do sistema e as pessoas. São também compatíveis com os conetores de cobre, o qual assegura facilidade e comodidade na instalação e melhora a solução de qualquer problema que deva se solucionar em conexões. Neste caso trata-se de uma Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de 1 elemento individual para 1 conector RJ45 3M®. Acabamento preto. Linha Simon K45. Conectores RJ45 de 3M®. Em caso de combinar a placa de envoltentes e dados em invólucros verticais (minicolunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa em posição vertical. Dimensões 45 x 45 mm x 8,5 mm. Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Cumpre com os regulamentos com respeito à resistência a altas temperaturas: UNE-EN 60.670-1:2006 (-5 a +60° C +60° C). Adequado para superfície e encastrar. Recomenda-se limpar com um pano suave e seco e não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Volition OCK®, RJ45, K5e e K6 de 3M®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de 3M®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de 3M®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0.012	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	911400
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436040038	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.3	20	4.28
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70	0.24
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.012	93	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140	