


Adaptador guia DIN para magnetotérmico ou diferencial instalação em caixa de chão Simon 500 Cima

REF. 50010076-039

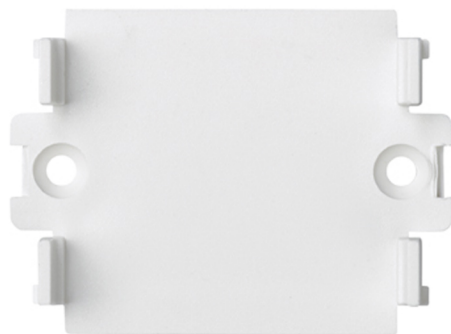

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o adaptador guia DIN para magnetotérmico ou diferencial da coleção Simon 500 Cima, obterá a máxima conectividade e funcionalidade para sua caixa de chão em sua zona de trabalho. Formada por 2 elementos e com uma dimensão de 138 x 48 mm e uma profundidade de 14mm, é adequada para instalação em caixas de parede de chão, tanto em pavimento como em chão técnico. Seu tamanho compacto e seus acabamentos num sempre homogêneo cor branco, garantem a integração total do conjunto em todo o tipo de espaços compactos. Foi fabricada em termoplástico sem halogéneos para uma maior proteção em caso de incêndio, já que evita a propagação de chama e toxicidade por fumo. Além disso, conta com um intervalo de temperatura de -5 a 60 °C e pode atingir uma máxima a mais de 90 °C. Funcionalidade, inovação e design no adaptador Simon 500 Cima como garantia de conectividade e segurança em sua zona de trabalho.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Caixas de chão Simon 500 Cima

CLASSE ETIM

EC001024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Adaptador guia DIN para instalação em caixas de chão Simon 500 Cima e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Apta apenas para instalação em caixas de chão Simon 500 Cima. Em caso de instalação noutro envolvente é necessário utilizar a referência 50000074-03X.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Adaptador específico para caixas de chão e versão para restantes envoltentes da Simon 500 Cima (caixas de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos)

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

FORMATO

DIN

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

9003

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos com o adaptador

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em caixas de chão, quer seja para instalar em pavimento ou chão técnico.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053102183	VOLUME EMBALAGEM 0.91
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.10
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

