


Acoplador de bus con sistema KNX

REF. 8400100-039

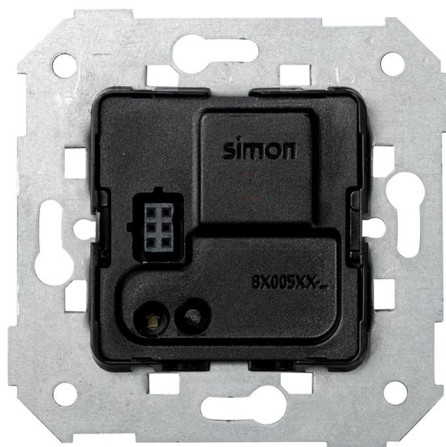

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con una altura de montaje de 1,20 a 1,50 metros, el acoplador con sistema bus KNX puede ser combinado con los acabados de las gamas Simon 82, Simon Nature y Simon Detail para adaptar las funcionalidades del mecanismo a las características estéticas de cada espacio. Con 2 entradas digitales, libres de potencial, y pelado de cable de 8 mm, la alimentación se conecta desde acoplador bus KNX, con voltaje de corriente continua de 21 Vcc a 32 Vcc, y carga de intensidad de 34 mA. Sus componentes electrónicos están aislados con termoplástico libre de halógenos para una mayor protección en caso de incendio, y puede alcanzar temperaturas máximas de 25 a 70 °C. En caso de utilizar conectores RJ12, podrá asociar el acoplador de bus KNX a un Slide Control de forma individual o encadenando hasta 3 acopladores.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Acoplador e instrucciones

CLASE ETIM

EC000634

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

SECCIÓN DE CABLE DE ENTRADA ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 2.5 mm

INTENSIDAD DE ENTRADA (MA)

6

TIPO DE ENTRADA

Digital, libre de potencial

INTENSIDAD (A)

34 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN MÁXIMA EN LA ENTRADA (VCC)

24 Vcc

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

PROTOCOLO

KNX

PULSADOR DE PROGRAMACIÓN

Sí

HUMEDAD RELATIVA

De 20 a 85% (sin condensación)

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-5:2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053129265	KGM	0.33
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053129265	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.09
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	57.00	0.08
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	76.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.08	76.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.08	MMT	