


Prise 2P+T 16 AX 250V~ raccordement à vis Simon 82

RÉF. 75458-39

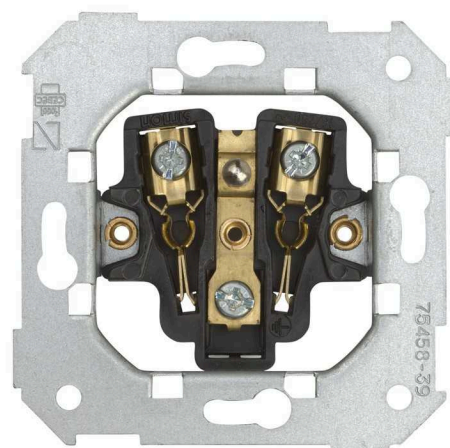

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Prise équipée de la sécurité enfant.

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FORMAT

Prise française

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

VERSION

Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

13

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Simon 75

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF C61-314; NM 06.6.090

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.073	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053015049	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.73	VOLUME EMBALLAGE 3017190
POIDS NET DU PRODUIT 0.073	HAUTEUR EMBALLAGE 83	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	LONGUEUR EMBALLAGE 221	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM
UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	POIDS NET EMBALLAGE 0.73	LARGEUR EMBALLAGE 165