Minicolumna de aluminio de 1 cara para 10 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. **52550115-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una minicolumna con 1 cara diseñada para encajar 10 elementos. El mecanismo está fabricado en aluminio anodizado y tiene acabado en grafito, en total cumplimiento con la normativa. Esta minicolumna tiene unas medidas de 709 x 110 x 72 mm y es apropiada para instalar en cualquier clase de suelo, ya sea este técnico o pavimento. Además, por la forma del zócalo, es posible integrar la minicolumna con la canal de suelo de 85x18 mm. De acuerdo al fabricante, el intervalo de temperatura de instalación recomendable se sitúa entre -25 y 120º. Otro punto a tener muy en cuenta es la limpieza de este artículo. Lo ideal es usar un paño suave y seco y dar ligeras pasadas. Asimismo, se aconseja no utilizar limpiadores abrasivos que tengan cloro entre sus componentes. La pieza está incluida en la serie Simon 500 Cima, una colección pensada para crear espacios más conectados.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
10

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053094419

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.17

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094419

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
124.00

ANCHO EMBALAJE
142.00

LONGITUD EMBALAJE
1170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

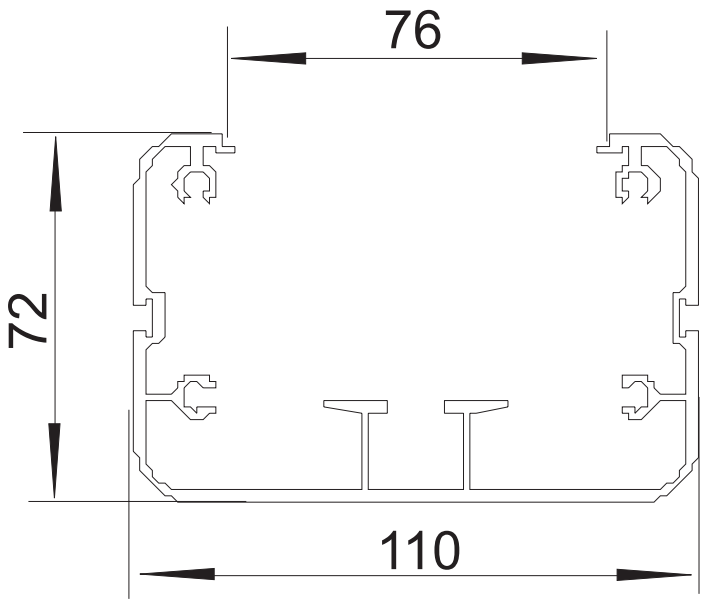
VOLUMEN EMBALAJE
20601360.00

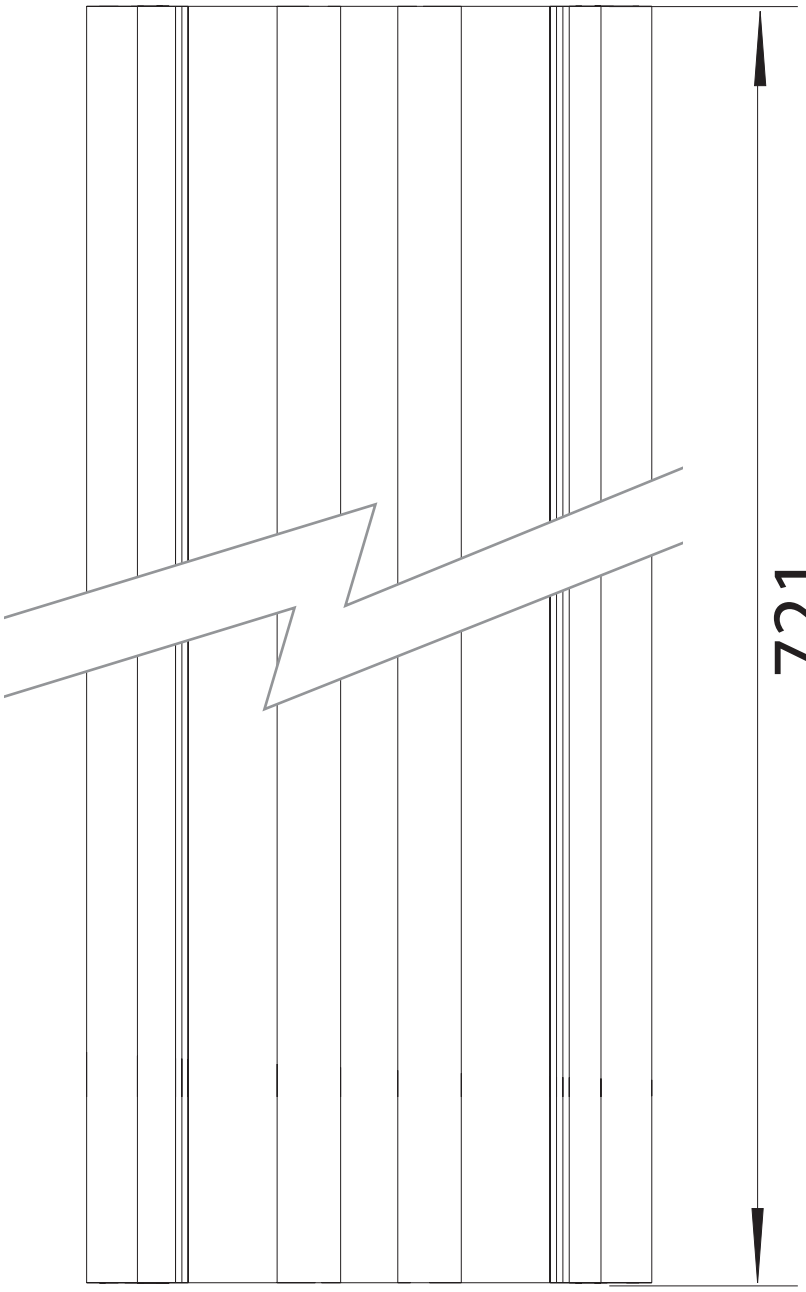
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


76
72
110


721