


## Kit front para 1 elemento com 1 interruptor persianas Simon iO branco mate Simon 100

REF. 10020116-230

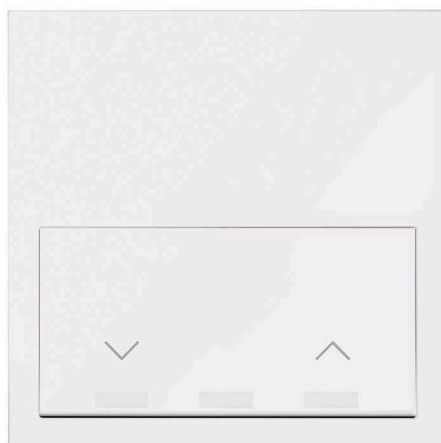

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O kit frontal para três elementos com três teclas pretas da série Simon 100 é adequado para a superfície, este produto é adequado para instalações de até 10 AX de intensidade e 250 V com fixação por corte (1 clique) e um tipo de accionamento por inserção.

É perfeito para ser colocado em qualquer lugar graças à sua elegante cor preta e acabamento brilhante sofisticado. Deve ser instalado horizontalmente e, para que a sua manutenção seja adequada, deve saber-se que funciona num intervalo de temperaturas de 5 a 40° C e num intervalo de temperaturas de -25 a 50° C para um armazenamento adequado.

Para limpar esta peça basta limpá-la com água com sabão, evitando sempre produtos que contenham cloro. Este é um produto comercializado na CE, seguindo a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

### ACABAMENTO

Branco mate

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

### CLASSE ETIM

EC000007

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

### MONOBLOCO

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

1 elemento

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Vertical e horizontal

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053213285                  | 0.06                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 70560.00                    |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053213285                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 10.00                              | 0.06                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.06                           | 84.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 84.00                              |                             |