


## Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido

REF 75102-39

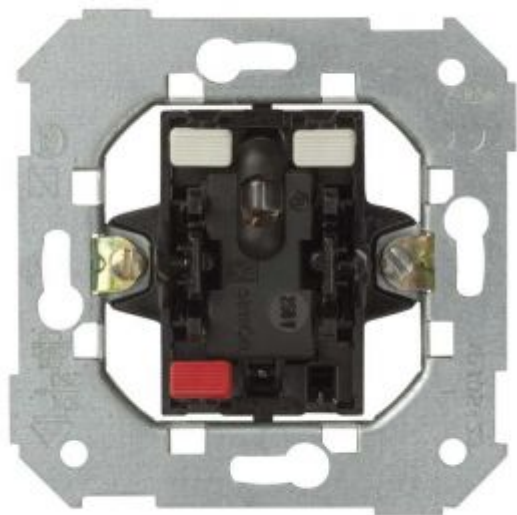

### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo


## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CERTIFICACIÓN CE

Image not found or type unknown



### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

3026595 MMQ

PESO NETO

0.062 KGM

PESO BRUTO

0.062 KGM

EAN PRODUCTO

8421053255742

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595 MMQ

PESO NETO

0.62 KGM

PESO BRUTO

0.615 KGM

EAN EMBALAJE

8421053003527