


Chargeur USB double A+C 30W Power Delivery Simon 75

RÉF. 7511296-039

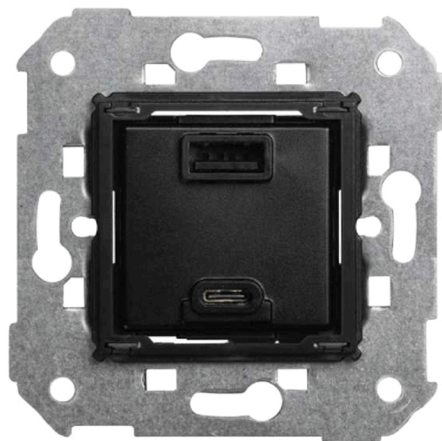

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le chargeur USB double A+C 30W Power Delivery Simon 75 est la solution idéale pour intégrer la charge rapide USB dans les installations électriques résidentielles et tertiaires. Conçu comme un mécanisme d'encastrement d'un élément, il permet la charge simultanée de dispositifs mobiles, smartphones, tablettes et équipements électroniques via un port USB type A et un port USB type C avec technologie Power Delivery (PD). Ce chargeur USB encastré fonctionne avec une alimentation de 127/230 V~ 50-60 Hz et offre une puissance totale allant jusqu'à 30 W, avec des tensions de sortie de 5, 9, 12, 15 et 20 Vdc et un courant maximum allant jusqu'à 3,1 A selon le profil de charge. Il est compatible avec les appareils Android et iOS et optimise le temps de charge grâce à la gestion intelligente de l'énergie. Son système de connexion via bornes à vis garantit une installation sécurisée et professionnelle, acceptant des conducteurs de 1,5 à 2,5 mm². Avec un degré de protection IP20 et une conformité aux normes LVD, EMC, RoHS et EN 62368-1, il offre une sécurité électrique et une fiabilité à long terme. Le chargeur USB A+C 30W Simon 75 est parfait pour les logements, bureaux, hôtels et espaces commerciaux nécessitant une prise USB de charge rapide intégrée, alliant design et efficacité énergétique.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82

EMBALLAGE

Vrac

CLASSE ETIM

EC002949

REMARQUES

Ces prises USB C nécessitent des appareils compatibles avec PD.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS	MONOBLOC	INTENSITÉ USB (A)
2	Oui	3.0 A
TYPE DE CONNECTEUR	TYPE DE PLAQUE	TYPE DE PORT USB
USB A + USB C	Plate	A,C
FORMAT	ALIMENTATION (V~)	POWER DELIVERY USB
USB A + USB C	127/230 V~	Oui
FRÉQUENCE	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)	CHARGE RAPIDE USB
50 - 60 Hz	40	Oui
FONCTION INDICATEUR	CARACTÉRISTIQUES USB	TENSION USB (V~)
Non	USB A+C= 5,0 VDC 3,0 A 15W ;	5/20 V~
CLASSIFICATION IP	USB A= 5,0 VDC 3,0 A 15W / 9,0 VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC 2,5 A 30W ; USB C= 5,0 VDC 3,0 A 15W / 9,0 VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC 2,5 A 30W / 15,0 VDC 2,0 A 30W / 20,0 VDC 1,5 A 30W	TENSION (V~)
CONNECTABLE		127/230 V~
Oui		NOMBRE DE FILS
		2
PUISSANCE MAXIMALE (W)		
30		

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)	RETRAIT DU COUVERCLE	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
8	Avec outil seulement	À vis
GRIFFE	SENS D'INSTALLATION	
Simon 27	Horizontal, Vertical	

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053284278

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053284278

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

