# Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble con visor y led indicador naranja Simon 500 Cima

REF. **50011041-072**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Tapa para el mecanismo de enchufe Simon 500 Cima. Es de tipo Schuko, está disponible en color naranja y cuenta con doble visor y led indicador. Con 2 elementos y 2 módulos, esta tapa para enchufes de la serie Simon 500 Cima, requiere ser combinada con una base de enchufe doble y que tenga formato Schuko. Cumple con las normativas UNE 20.315 / EN 60.998-2-3 y está fabricada con termoplástico libre de halógenos, un material que garantiza una baja toxicidad en caso de emisión de humos y la no propagación de llamas en caso de incendio. Es una tapa de enchufe apta para instalar tanto empotrada como en superfieices con temperaturas entre los -5 y los 60ºC y su limpieza es sencilla: tan solo tendrías que utilizar un paño seco y suave y evitar paños o limpiadores abrasivos que contengan algún porcentaje de cloro en su fórmula.

## ACABADO

Naranja

## MATERIAL

Varios

## COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko Simon 500 Cima

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe doble schuko con visor, led indicador y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC000011

## OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### FORMATO
Schuko

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
2

### RAL
2009

### VERSIÓN
2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en superficie o empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093566

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

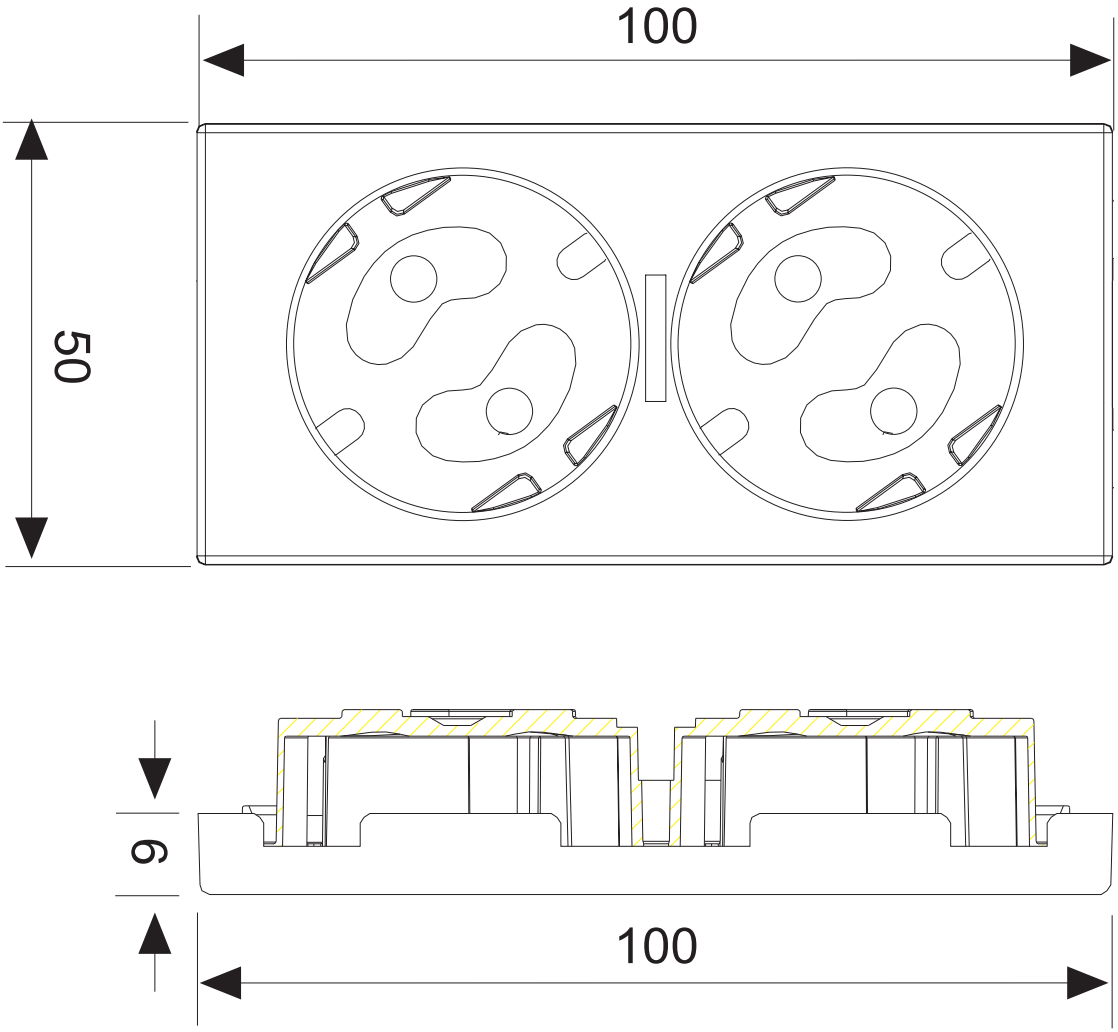
VOLUMEN EMBALAJE
1.20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50
6
100