


Conmutador electrónico 3 hilos LOLA Simon 75

REF. 7510201-039

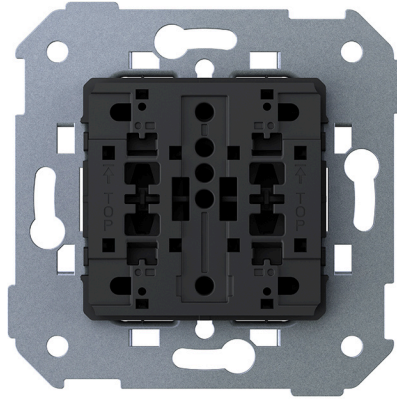

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador electrónico 3 hilos LOLA de la serie Simon 75. Voltaje 250V~ e intensidad 10 AX. Protocolo Wifi. Lola es el ecosistema digital de Simon para la gestión integral de hogares, edificios y ciudades permitiendo un control completo de los espacios.

TIPO DE BALANCÍN

Pulsante

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

MATERIAL

Acero,Plástico,FR4

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

500W

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 360

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

OBSERVACIONES

Funcionamiento mediante conexión al HUB MINI y presencia de neutro en la instalación eléctrica para garantizar la correcta comunicación y alimentación del sistema.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA	FORMATO	MONOBLOQUE
No	Pulsador	No
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FRECUENCIA	COMPATIBLE CON MOTORES (VA)
1.5 - 2.5	50 - 60 Hz	5A
NÚMERO DE CONTACTOS	FUNCIÓN INDICADORA	TENSIÓN NOMINAL (V~)
4	Sí	250 V~
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1	10 AX	0 - 40 °C
COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)	PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD	ALIMENTACIÓN (V~)
2300W	Wifi Mesh	250 V~
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	NÚMERO DE INTERRUPTORES	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
1 elemento	1	40
COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
No	IP20	-25 - 75 °C
COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)	ENLAZABLE	VERSIÓN
500VA	Sí	Individual
	COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)	TENSIÓN (V~)
	500W	127/230 V~
	TIPO DE MECANISMO	NÚMERO DE CABLES
	Push	4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

GARRA

Sin posibilidad

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Screw

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053438787	KGM	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053438787	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	0	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	0	GRM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0	0	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0	MMT	

