

Tomada de fibra ótica duplex branco mate Simon 270

REF. 20000546-190



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomada de fibra ótica duplex da série Simon 270, para instalações de dados de alta velocidade. Conector de fibra ótica por inserção, sem necessidade de ferramentas específicas. Fabricada em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Adequada para embutir em caixa universal, em posição horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em 3 acabamentos: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Branco fosco

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 270

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC001409

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

COMPATÍVEL 12V AC/DC

Não

COMPATÍVEL 230V AC/DC

Não

TIPO DE CONECTOR

Fibra óptica

FORMATO

Fibra óptica

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e água com sabão. Não utilize panos e/ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

RAL

9003

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053315835

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053315446

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

55.50

LARGURA DA EMBALAGEM

117.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

280.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1818180.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM


0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.25

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

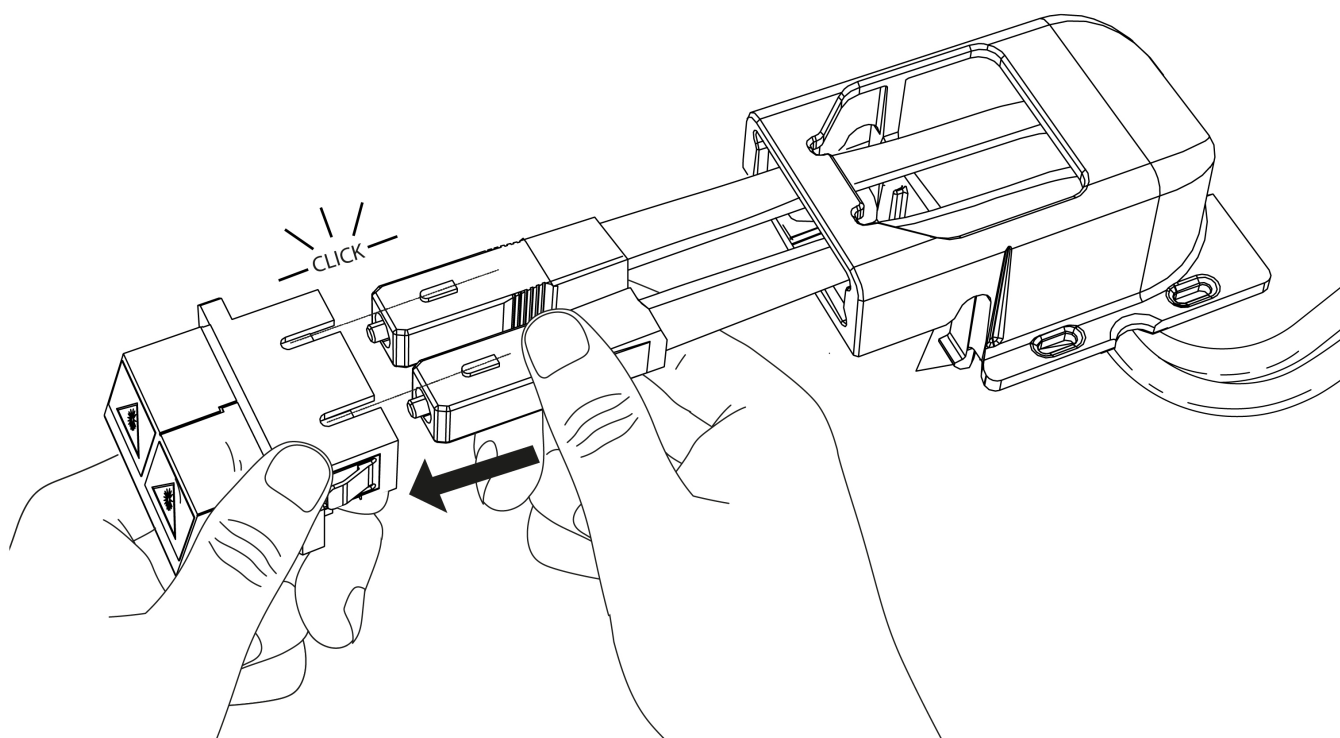

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet