


Prise schuko avec double chargeur USB A + C 10,5W Simon 75

RÉF. 7531432-039

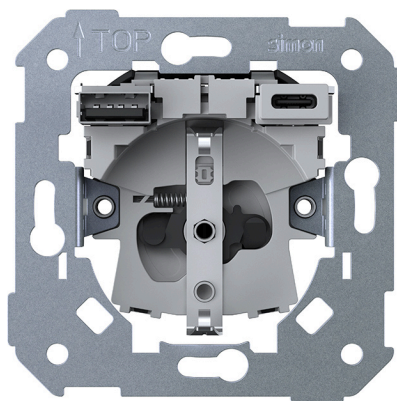

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La prise schuko avec double chargeur USB A + C 10,5W Simon 75 est la solution parfaite pour ceux qui recherchent une prise de courant avec USB intégré alliant fonctionnalité, design et sécurité optimale. Ce mécanisme permet de connecter des appareils électriques conventionnels via une prise schuko 16 A 250 V~, tout en offrant une charge directe pour mobiles, smartphones, tablettes et autres dispositifs électroniques grâce à ses ports USB de type A et USB de type C. Avec une puissance totale de 10,5W et une sortie de 5Vdc jusqu'à 2,1 A, cette base schuko avec double USB facilite la charge efficace des dispositifs Android et iOS sans besoin d'adaptateurs supplémentaires. Elle est idéale pour les logements, bureaux, hôtels et espaces commerciaux nécessitant des solutions de charge modernes et discrètes. Son système de connexion à vis garantit une installation sécurisée et professionnelle, acceptant une section de câble de 1,5 à 2,5 mm². Conçue pour une installation encastrée ou en saillie dans une boîte universelle. Avec un degré de protection IP20 et conformément aux normes LVD, EMC et RoHS, elle offre fiabilité, durabilité et sécurité dans l'utilisation quotidienne. La prise schuko avec USB A+C Simon 75 est l'option idéale pour moderniser les installations électriques, optimiser les espaces et disposer d'une prise avec chargeur USB intégré répondant aux besoins actuels de connectivité et de charge.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Le mécanisme inclut la fonction de protection des enfants.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS

3

TYPE DE CONNECTEUR

Schuko,USB A,USB C

NOMBRE DE CONTACTS

3

FORMAT

Schuko,USB A,USB C

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Oui

PUISSANCE MAXIMALE (W)

4000

MONOBLOC

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

TYPE DE PLAQUE

Plate

ALIMENTATION (V~)

250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

45

CARACTÉRISTIQUES USB

USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;

USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;

USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

TYPE DE PORT USB

A,C

POWER DELIVERY USB

Non

CHARGE RAPIDE USB

Non

TENSION USB (V~)

5 Vdc

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

GRIFFE

Simon 75

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053438817	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.08	LONGUEUR EMBALLAGE 76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.08	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053438817	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.08
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 76.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

