


Pulsador 10 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF 26160-39

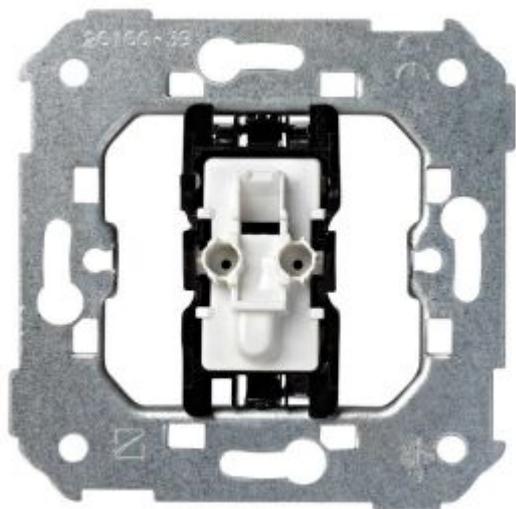

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

15 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

3017190 MMQ

PESO NETO

0.052 KGM

PESO BRUTO

0.052 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

82 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3017190 MMQ

PESO NETO

0.52 KGM

PESO BRUTO

0.515 KGM

EAN EMBALAJE

8421053015322