


Minicolumna de aluminio de 1 cara para 7 elementos Simon K45

REF. ALK117/8

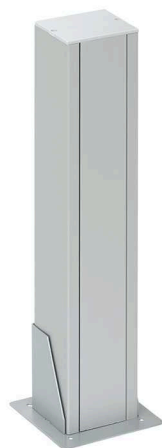

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta minicolumna es de aluminio anodizado y tiene una sola cara y 7 módulos anchos para encajar 7 elementos. Pertenece a la serie Simon K45 y tiene unas medidas de 360 x 70 x 60 mm. El artículo es apropiado para instalar sobre cualquier clase de suelo, ya sea este técnico o pavimento. Cabe mencionar que existe la posibilidad de adaptar esta minicolumna sobre el zócalo distribuidor de canal de suelo para aprovechar la distribución del cableado sobre el suelo y así disponer de funciones de conectividad eléctrica, voz y datos y multimedia. La serie Simon K45 ofrece todo tipo de soluciones para cualquier suelo. Su extensa gama de mecanismos brinda un elevado grado de flexibilidad en las conexiones. En relación al mantenimiento de esta minicolumna, se recomienda utilizar un paño suave y seco y dar ligeras pasadas. Evite, en lo posible, aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC001941

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, pie de sujeción al suelo, tapa frontal, embellecedor superior, tornillería y manual de instalación

OBSERVACIONES

Posibilidad de adaptar la minicolumna K45 sobre el zócalo distribuidor de canal de suelo para aprovechar la distribución del cableado sobre suelo y disponer de funciones de conectividad eléctrica, voz y datos, multimedia□

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 cara y 2 caras (cuadrada)

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

7 módulos anchos

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO

4

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436033269 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.755 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 6854400 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 8426436033269 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.91 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3 | ALTURA EMBALAJE 102 | PESO NETO EMBALAJE 0.755 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ANCHO EMBALAJE 140 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.755 | LONGITUD EMBALAJE 480 | |