


Base schuko con cargador USB C+C PD 20W Simon 75

REF. 7521432-039

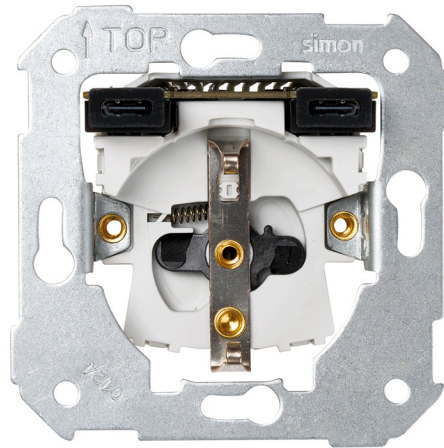

INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Granel

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Estas tomas USB C requieren dispositivos compatibles con PD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1.5 - 2.5	16 A	1
NÚMERO DE CONECTORES	CLASIFICACIÓN IP	CARACTERÍSTICAS USB
2	IP20	2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W
TIPO DE CONECTOR	ENLAZABLE	NÚMERO DE CARGADORES USB
Schuko,USB C	Si	2
NÚMERO DE CONTACTOS	POTENCIA MÁXIMA (W)	INTENSIDAD USB (A)
3	4000	1,6 A
RIGIDEZ DIELECTRICA	TIPO DE MECANISMO	TIPO DE PUERTO USB
3750Vac	Socket USB charger	C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	POTENCIA MÍNIMA (W)	POWER DELIVERY USB
1 elemento	0.08	Sí
FORMATO	MONOBLOQUE	CARGA RÁPIDA USB
Schuko,USB C	No	Sí
FRECUENCIA	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	TENSIÓN USB (V~)
50 - 60 Hz	0 - 35 °C	5/12 V~
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	TENSIÓN DE SALIDA (VDC)	VERSIÓN
100°C	250 V~	Individual
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE PLACA	TENSIÓN (V~)
No	Plana	250 V~
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	ALIMENTACIÓN (V~)	NÚMERO DE CABLES
1M	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)	3
	45	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

GARRA

Simon 75

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053340370

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.066

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.055

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053340370

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

57

ANCHO EMBALAJE

76

LONGITUD EMBALAJE

76

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329232

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.066

PESO NETO EMBALAJE

0.055

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM