


Interruptor-comutador (principal) de toque por relé com indicador luminoso azul até 2000 W/VA Simon 75

REF. 75322-69

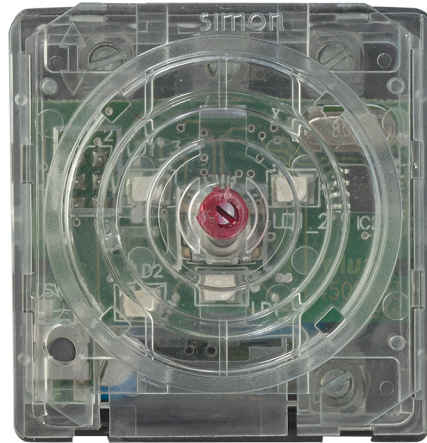

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Um interruptor deve caracterizar por sua simplicidade e funcionalidade, sem esquecer a estética em seu design. Assim o pensamos e aplicamos em toda a gama de produtos da Simon. Por exemplo, neste interruptor-comutador de toque por relé incluído na série Simon 75, que conta com um indicador luminoso azul de até 2000 W/VA.

Com um funcionamento de pressão, o dispositivo também tem um temporizador de desconexão entre 0 e 15 minutos. Mas não acabam aqui suas vantagens. Este interruptor pode utilizar-se em superfície ou encastrado e é fabricado com componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Graças a Simon o controlo da luz estará em tua mão. Tu decidirás quanta intensidade e quanto tempo queres aplicar a cada nível, com o que isso supõe para a poupança e a eficiência energética no teu lar ou empresa. Disponível em caixas de uma unidade.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

2000 W

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Comutador de toque e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois mecanismos de toque principais num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 1
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	TIPO DE MECANISMO Push
INDICADOR DE CONSUMO (mA) 1.5 mA	Não	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA) 8 A
NÚMERO DE CONTATOS 4	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA) 1200 VA Não Compensada	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 55 °C
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	FREQUÊNCIA 50 Hz	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
TEMPORIZADOR DE DESCONEXÃO Entre 0 e 15 minutos	FUNÇÃO INDICADORA Sim	POTÊNCIA DE SAÍDA DO RELÉ (A) 2000 VA
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W) 500 VA	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	TIPO Comutador
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO Não	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W) Não	VERSÃO Individual
	POTÊNCIA MÁXIMA (W) 2000	NÚMERO DE CABOS 3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 6	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Incluídas		TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053068311	0.12	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.12	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053068311	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
329232.00	1	0.12
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.12
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM