Conmutador 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. **31204-30**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido, en color blanco, de la serie Simon 31. Su intensidad es de 10 AX y funciona con un voltaje de 250V y su funcionamiento es de tipo basculante. Este conmutador es combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso. Cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm y un consumo señalizado de 1 mA. Se puede instalar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Está fabricado en componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoestable, cumpliendo con las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Sus dimensiones son de 64x65 mm y para limpiarlo, solo necesitarás un paño suave y seco, para que quede en perfectas condiciones.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

GARRA

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053005835

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053005835

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.94

PESO NETO EMBALAJE
0.94


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

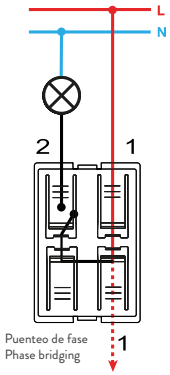


Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

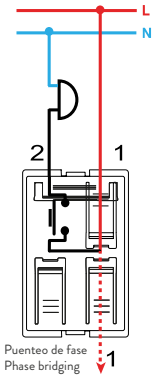


Pulsador / Push button switch
7700150-039

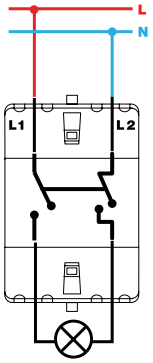


Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

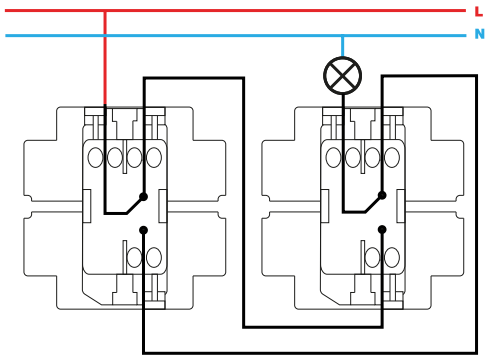


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

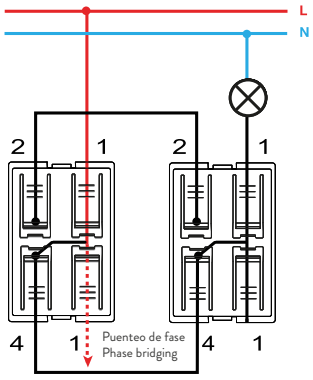


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

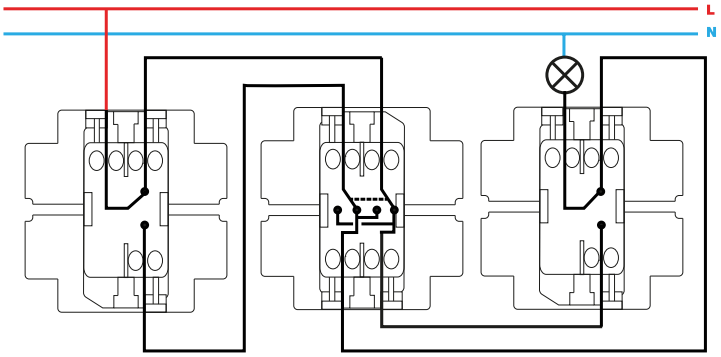


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

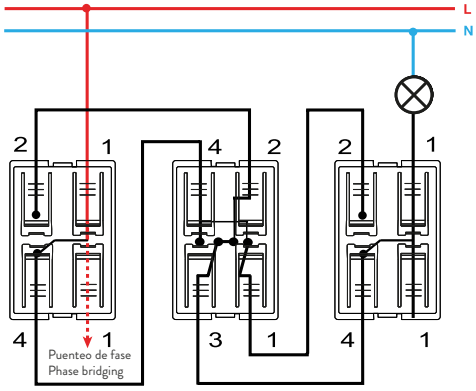


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

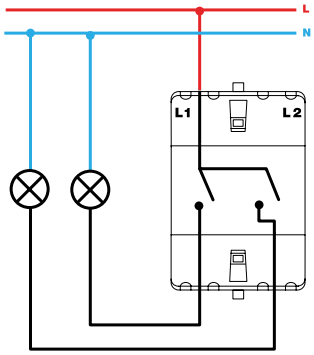


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

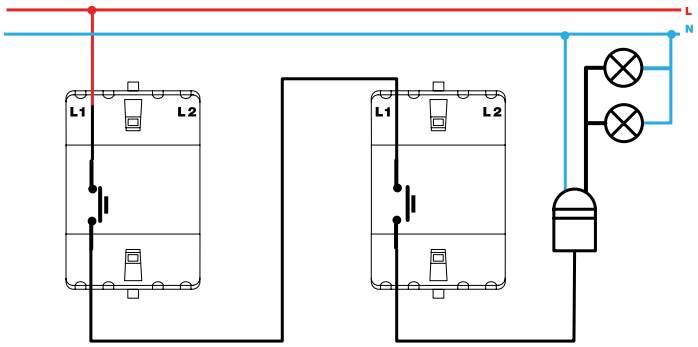


Pulsador desconexión / Push button desconexion switch
XXXX152-XXX

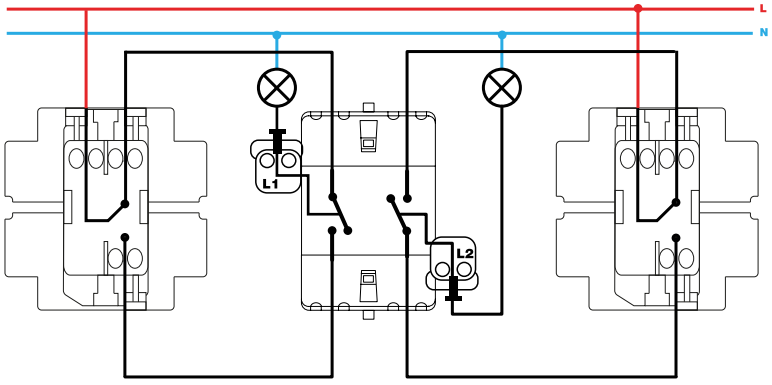

Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

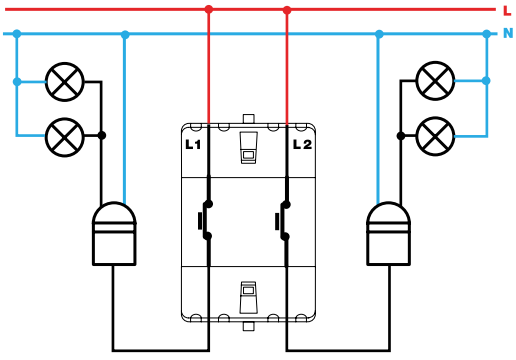


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch desconexion group XXXX395-XXX

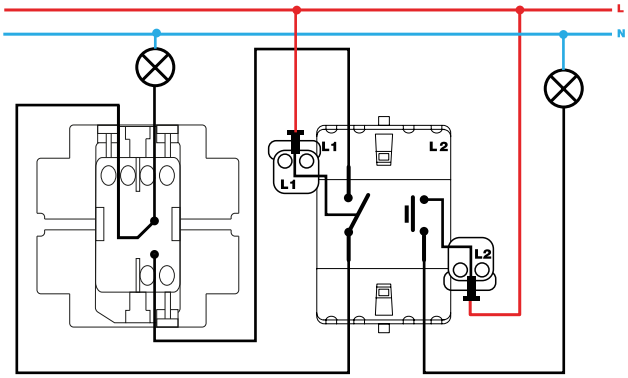


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

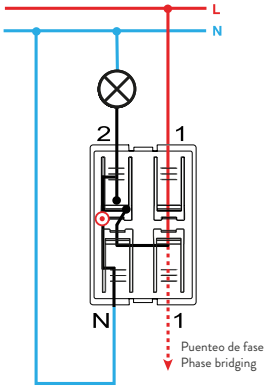

Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

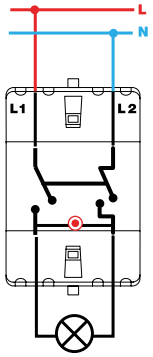


Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

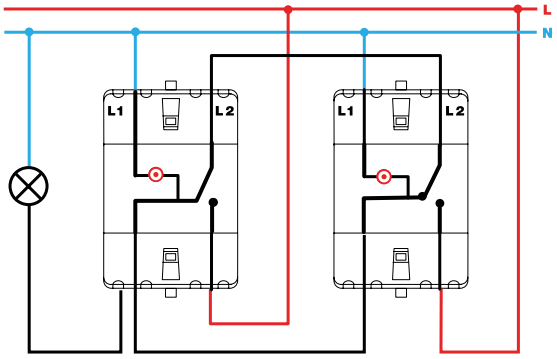


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

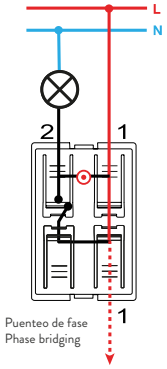

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

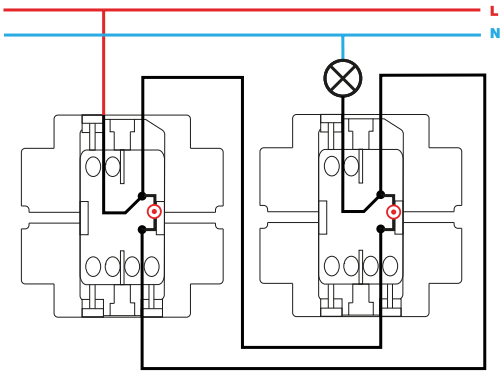

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

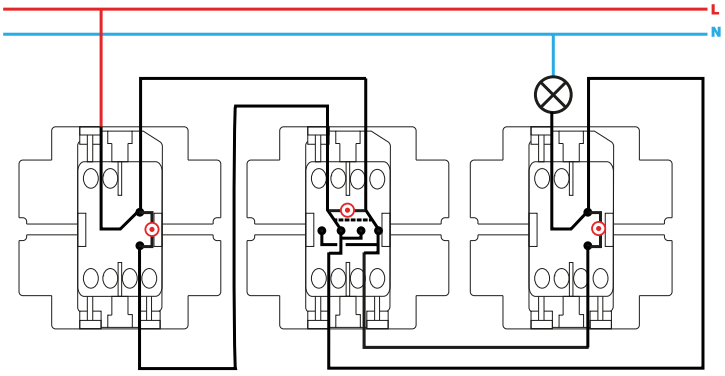

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX