Interruptor pulsante electrónico iO Simon 100

REF. **10000322-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor pulsante electrónico Simon iO de la serie Simon 100, requiere una potencia de 230 V~, el tipo de embornamiento utilizado es a tornillo y su funcionamiento es pulsador - basculante, el número de elementos que componen el producto es medio elemento y podrás encontrarlo en la categoría “mecanismos de mando”. La sección de cable es de 1,5 a 2,5 mm y la sección de pelado es recomendable que sea de 6 mm.

Es capaz de llevar el máximo rendimiento en intervalos de temperatura de entre 0ºC y 40ºC gracias a la fabricación de máxima calidad con componentes metálicos de aislamiento termoplástico libre de halógenos, cumplimentando así la normativa ETSI-300-220-2 v2.4.1; EN 60669-2-5:2015; EN 50581:2012.

Es compatible con los marcos de la serie Simon 100 y su instalación es apta para empotrar, con ello, conseguirás el máximo rendimiento en interruptores al combinarlos con las teclas y marcos de la Serie Simon 100, creando un ambiente lleno de diseño, confort y seguridad para tu vivienda.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Interruptor para sistema iO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Z-wave

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 75 ºC

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
6

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053146668

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053146668

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
55.00

ANCHO EMBALAJE
40.00

LONGITUD EMBALAJE
65.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
143000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.48

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

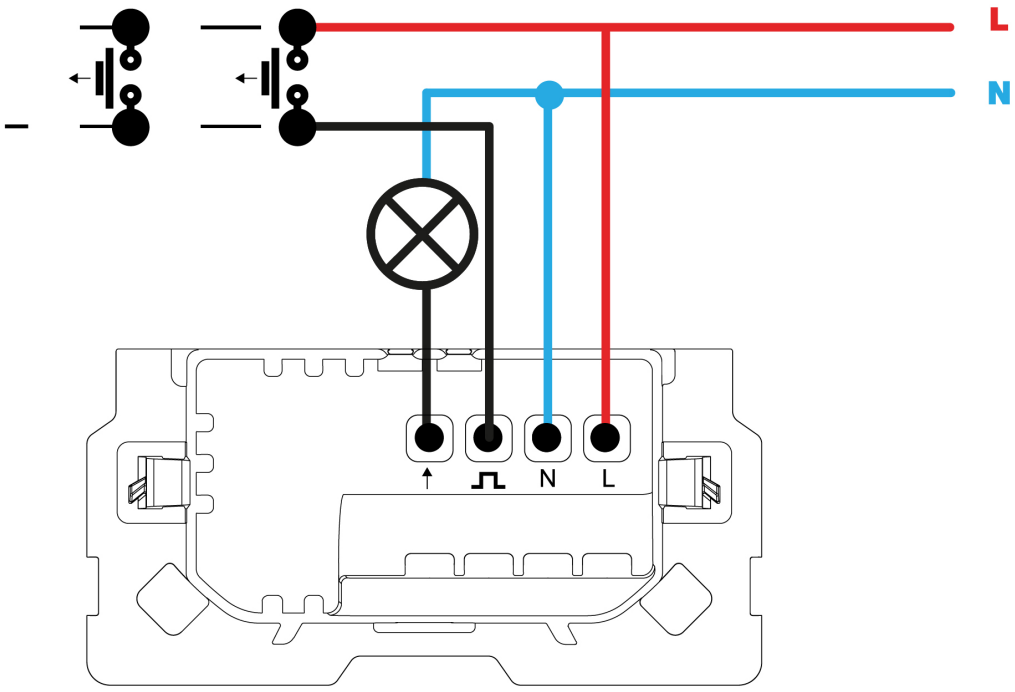

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet