


Interrupor de 3 vías con visor 16A 127V grafito Simon 25 Plus

REF. 25204-38

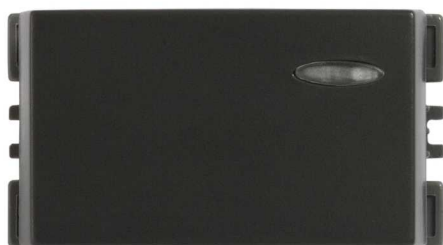

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El interruptor de tres vías del catálogo Simon 25 Plus es un producto de la mejor calidad. Fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, el resultado final es un modelo altamente resistente y al mismo tiempo elegante. Viene en un acabado grafito, apto para empotrar en posición vertical para cualquier instalación. Sus dimensiones son de 37.84mm x 22.31mm.

Hecho con componentes de la mejor calidad, está diseñado para tensión de 10A y 127V de voltaje. Puede resistir una temperatura de 50°C, por lo que podría sobrevivir a cualquier golpe de tensión.

Admite sección de cable de 3.3mm y pelado de 11mm. Sigue la normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010 en un modelo individual de modulo único.

Es un switch de funcionamiento basculante, muy sencillo de instalar y de embornado rápido, muy simple y práctico. Una muestra más de la calidad y buen gusto con el que ha sido desarrollado el catálogo Simon 25 Plus.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

21.21

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

42.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

18.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020301118

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.41

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

360.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


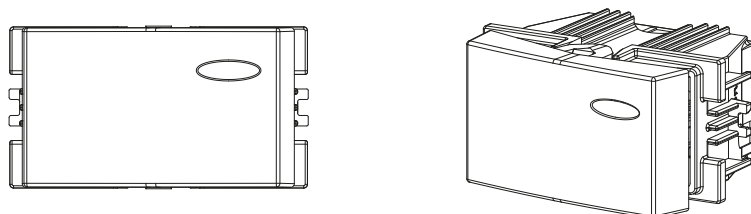


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

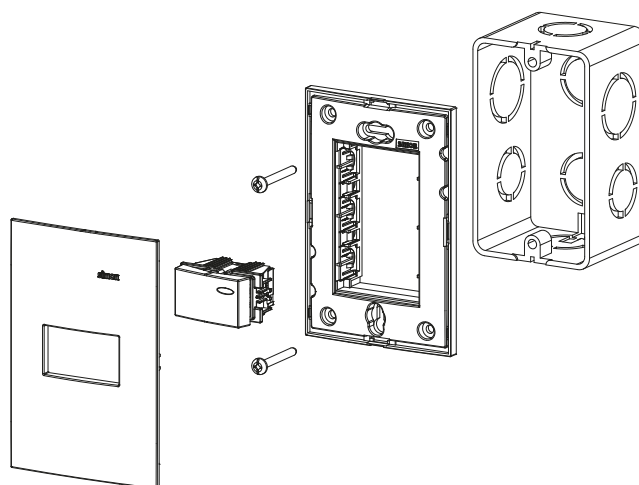