

DOWNLIGHT 719 20W 4000K ENCASTRÉ

RÉF. 71922030-984



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

EMBALLAGE

Boîte

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

On/Off

OPTIQUES


Microprismatique

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.15 1.21	E(0°) 3900 E(C90) 549 E(C0) 505
1.0	2.31 2.42	E(0°) 975 E(C90) 137 E(C0) 126
1.5	3.46 3.63	E(0°) 433 E(C90) 61 E(C0) 56
2.0	4.62 4.84	E(0°) 244 E(C90) 34 E(C0) 32
2.5	5.77 6.04	E(0°) 156 E(C90) 22 E(C0) 20
3.0	6.93 7.25	E(0°) 108 E(C90) 15 E(C0) 14

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 100.8°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 98.2°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

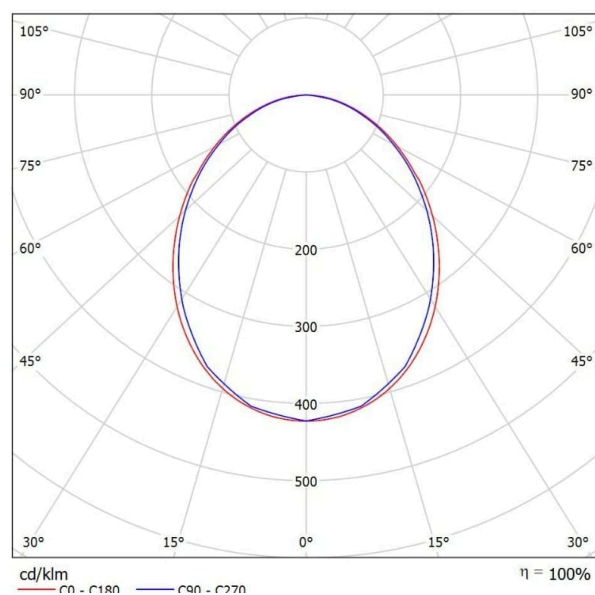

INSTALLATION ET MAINTENANCE

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

35

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053327012	POIDS NET DU PRODUIT 0.21	LONGUEUR EMBALLAGE 225.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053327012	VOLUME EMBALLAGE 2025000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.30
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	LARGEUR EMBALLAGE 225.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.21
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM