


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 2 RJ45 da Nexans® de 1 elemento alumínio Simon 500 Cima

REF. 50018189-033

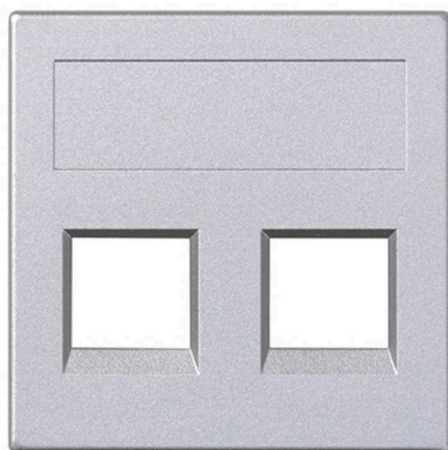

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Nossa placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira para 2 RJ45 de Nexans® da série Simon 500 Cima conta com uns cuidados acabamentos em alumínio. Dispõe de medidas de 50x50x11 e inclui encaixes para poder fixá-la em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptadores. Mas o melhor é que é fabricada com componentes termoplásticos sem halogéneos com o fim de garantir que não se propaguem as chamas se tivesse incêndio, além de uma muito baixa toxicidade no caso de emissão de fumos. Desde Simon preocupamo-nos pela segurança de nossos clientes. Por isso temos criado a coleção Simon 500 Cima, uma coleção que reúne os mecanismos mais avançados e seguros para que possas encher teu lar de soluções tecnológicas que além disso contem com a qualidade e garantia de nossa marca.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097106	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

