


Support de fixation individuel sur rail DIN pour profilé aluminium Ofiblock Plus et Ofiblock Compact Simon K45

RÉF. KSF5

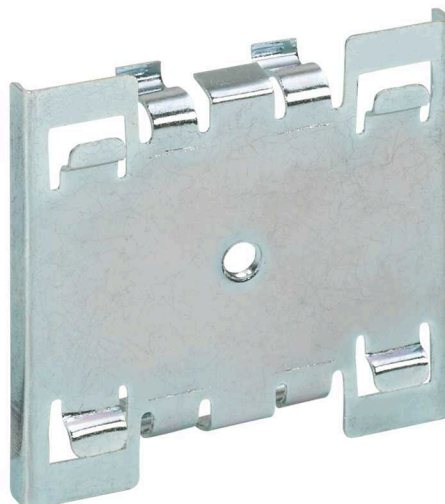

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Individual fastening bracket on DIN rail for Ofiblock Plus aluminium profiles and Ofiblock Compact of the series Simon K45. It is made of thermoplastic material and self-extinguishing halogen-free that guarantees no flame spread in case of fire, in case of fire, and low toxicity in case of smoke. Complies perfectly with the regulation European UNE -s 60.670-23 and can be position, place in rooms with a temperature located between the -5 to 60 ° C, although it is able to withstand extreme temperatures and high. Its dimensions are 44 x 46 x 36,5 mm and to clean this bracket, just have to do it with a soft and dry cloth, without having to use never abrasive cloths or cleaners that contain chlorine in their formulation, as they could cause the bracket is damaged and that does not fulfill its function perfectly.

FINITION

Acier galvanisé

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Plus
et Ofiblock Compact Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation individuel
sur rail DIN et manuel
d'installation.

CLASSE ETIM

EC001024

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC
60670)

TYPE DE FIXATION

En connectant le support à
travers le rail DIN arrière sur le
profil Ofiblock et en le fixant
ensuite sur le rail DIN lui-même

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436046498

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

288800.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436046498

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

288800.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.04

POIDS NET EMBALLAGE

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM