


Espelho para parede de encastrar e bastidores para 6 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. 51010106-033

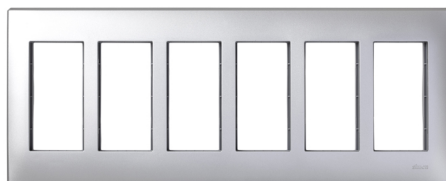

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de caixa de parede 51010106-033 da profissional série da Simon Cima 500, adequada para diferentes tipos de superfícies e ambientes de trabalho profissional e doméstico. Apresenta materiais de plástico com acabamentos e tonalidades em alumínio, completando uns mínimos de qualidade técnica e estética. Trata-se de um espelho para parede encastrar e bastidores, com capacidade para 12 elementos integrando uma grande capacidade no seu interior para sua organização. Inclui componentes termoplástico sem halogéneos minimizando o risco em situações de chama e emissão de fumos, com garantias de certificações profissionais. Caixa para encastrados de parede com dimensões de 409 x 164 x 30 mm e uma profundidade de 21mm, facilita a instalação e montagem para diferentes instalações profissionais. Compatível com outro elementos da série Simon Cima 500.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+90 °C

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
12

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 388 mm

VERSÃO
6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na
caixa selecionada (não requer a
utilização de ferramentas para a
sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado
em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053091845	VOLUME EMBALAGEM 11.78
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 170.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.35	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.75
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.35	COMPRIMENTO EMBALAGEM 420.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

