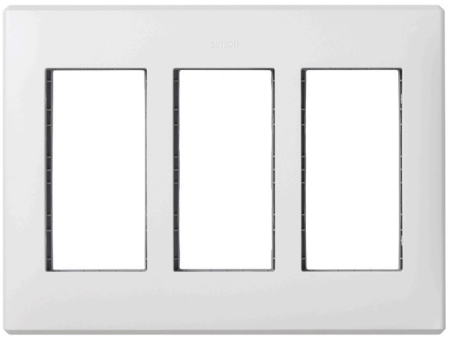
Marco para pared de empotrar y bastidores para 3 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. **51010103-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con unas medidas de 157x164x46 mm, el kit caja de pared para 4 elementos 51010103-030 dispone de un enchufe schuko doble y dos placas para 1RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® y unos acabados en aluminio, está pensada para su instalación en la pared y forma parte de nuestra exclusiva colección Simon 500 Cima que ofrece las soluciones más seguras para tu hoga. Y es que, gracias a que está fabricada con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, se garantiza que no haya propagación de las llamas en caso de incendio, además de una baja toxicidad ante cualquier emisión de humos. Compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Si de algo se caracteriza nuestra serie Simon 500 Cima es por ofrecer productos que dotarán a tu hogar con las soluciones mas seguras del mercado. Una serie pensada para nuestros clientes más exigentes que cuenta con nuestra garantía de marca. Confía en Simon para la seguridad de tu hogar.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

RAL
9003

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 199 mm

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.21

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053090749

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
210.00

ANCHO EMBALAJE
230.00

LONGITUD EMBALAJE
340.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

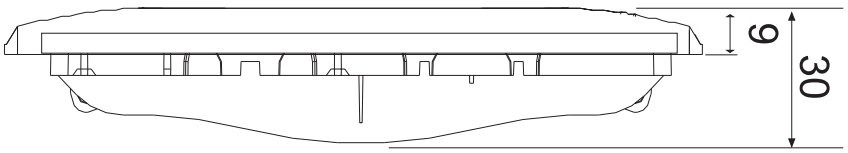
VOLUMEN EMBALAJE
16.42

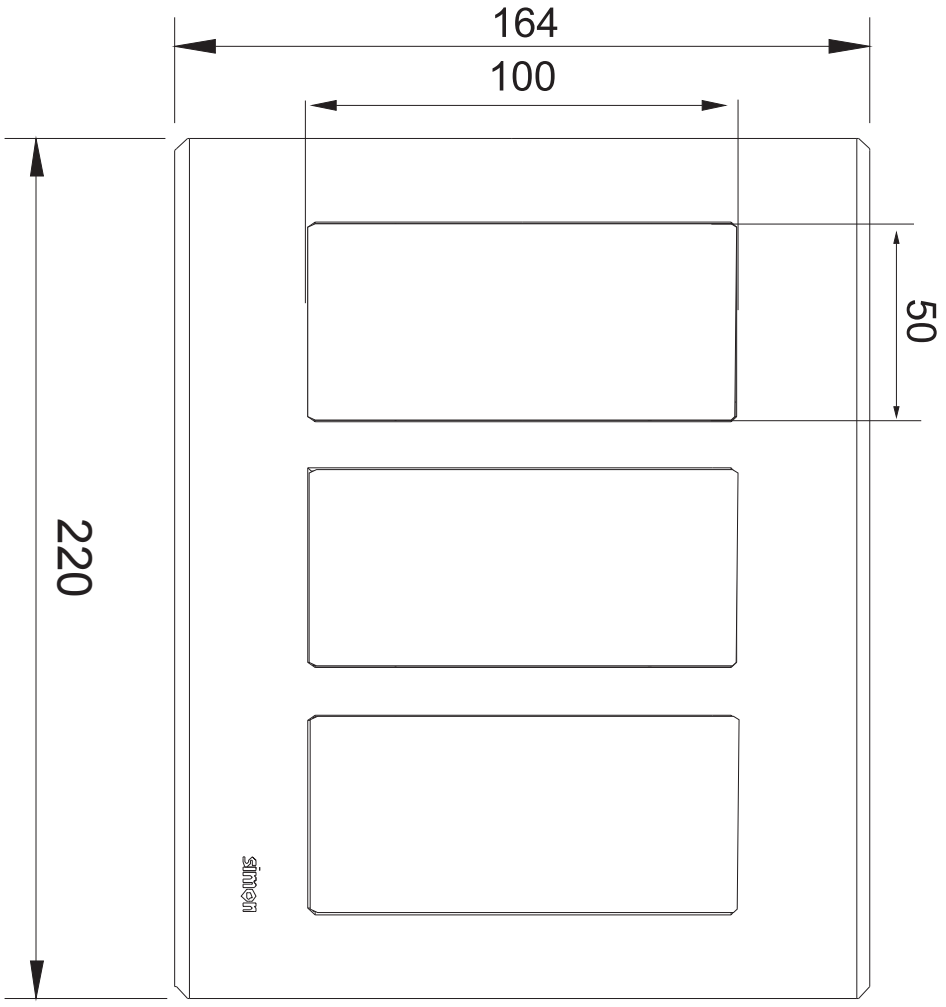
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
30


164
100
50
220
siniat