


Plaque pour 2 connecteurs à connexion rapide à 3 pôles mâle ou femelle pour 1 élément graphite Simon K45

RÉF. KB18/14

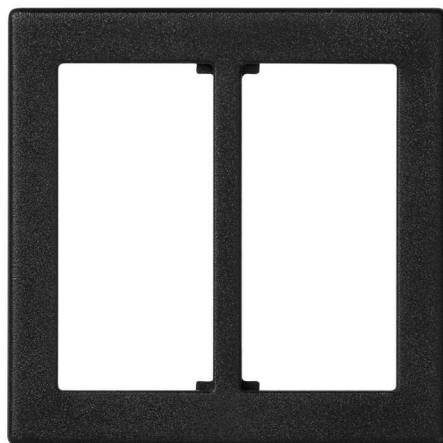

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Elegance, functionality and innovation in the trim plate of the Simon K45 Collection. With finishes in Graphite, the plate is designed for a quick connection connector, for one 3-pole male or female, 1 element. With a size of 45 x 45 mm and a depth of 8,5mm, Simon K45 ensures maximum functionality of the product, allowing the optimum integration of the set in a reduced space, manufactured with thermoplastic materials self-extinguishing halogen-free, the range Simon prevents the flame spread and toxicity by smoke in case of fire, reaching temperatures between -5°C and 60 ° C The connector must be purchased separately to do not be included in the plate. If you decide to use a quick connection connector another brand, the plate is compatible with the leading manufacturers as Wieland, Wago, etc. For proper fastening, the clips must have thickness of 1.5 or 2 mm

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour 2 connecteurs rapides à 3 pôles

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Connecteurs non inclus (à acheter séparément). Si vous utilisez une autre marque de connexion rapide, la plaque est compatible avec les principaux fabricants (Wieland®, Wago®, etc.). Pour fixer correctement le connecteur à la plaque, les clips doivent avoir une épaisseur comprise entre 1,5 et 2 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions pour 1 et 2 connecteurs rapides avec 3 pôles mâles ou femelles

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

GST18

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

7021

VERSION

Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036758	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 45570.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.14
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM