Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble blanco Simon 500 Cima

REF. **50001841-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble en color blanco de la serie Simon 500 Cima es uno de los productos más demandados tanto por profesionales del sector como por particulares gracias a sus múltiples cualidades. Este elemento requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko. Con unas dimensiones de 100 x 50 x 9 mm, su estructura ha sido fabricada con material termoplástico libre de halógenos. Este componente aportará seguridad a las instalaciones eléctricas en viviendas particulares, locales comerciales o sedes de empresas porque garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Todo ello con la mejor relación calidad-precio que hay hoy en día en el mercado, una característica presente en todos los productos y accesorios diseñados por Simon.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe doble schuko sin visor ni led indicador

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO
Schuko

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
9003

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254622

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093511

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

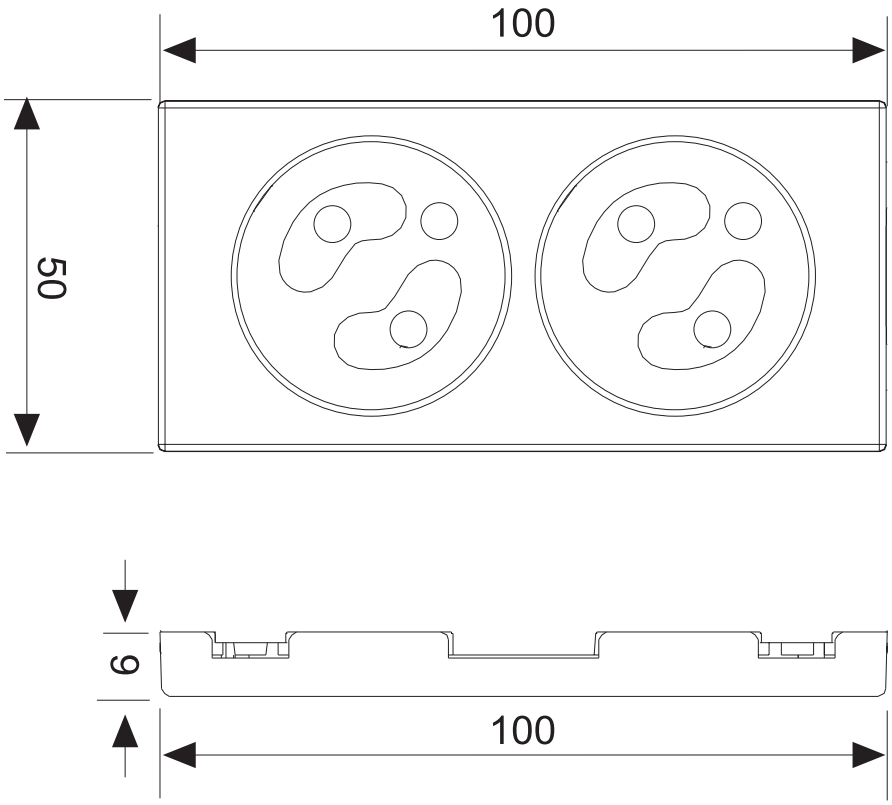
VOLUMEN EMBALAJE
1.20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50
9
100