


Interruptor master Simon iO 230V~ de tecla estreita e com sistema de encarnamento a parafuso cava Simon 270

REF. 21011036-094

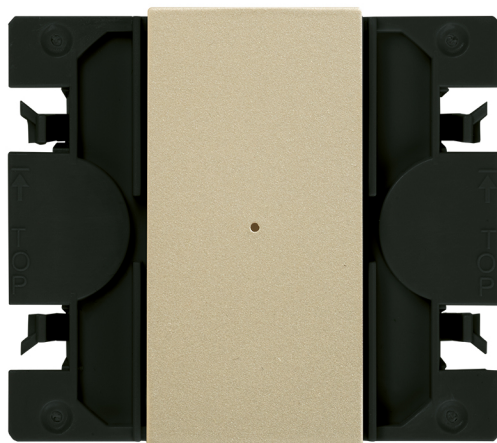

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Champanhe mate

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC001590

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TAMPA
Estreita

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
7048

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 75 °C

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053282205	0.06	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053282205	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.07
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.06
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	

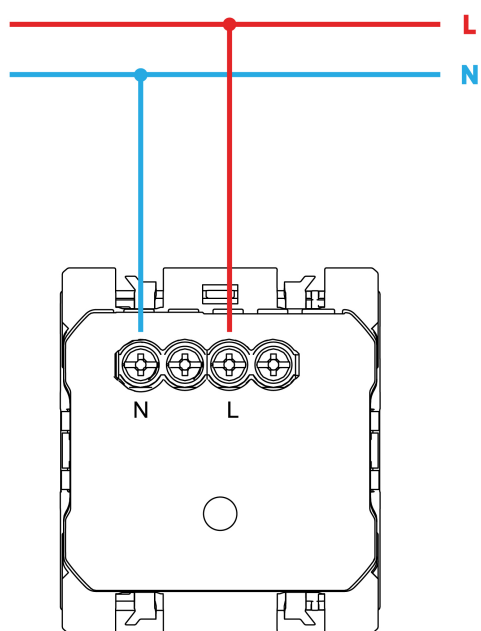

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet