Ligador de caixas de superfície de parede branco Simon 500 Cima

REF. **51040905-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O ligador de caixas de superfície de parede da série Simon 500 Cima é o complemento perfeito para integrar no ambiente as caixas da mesma série. Tem dimensões de 61 x 30 milímetros e 14 milímetros de profundidade e é adequado para instalar em envolventes de parede de superfície. Seu novo design caracteriza-se por sua alta capacidade integradora que além disso ao se apresentar em cor branco incrementar-se-á e fará que passe desapercebido em qualquer divisão ou departamento onde se situe. O ligador Simon 500 Cima oferece também a possibilidade de dotar ao produto de uma fixação extra aparafusando os bastidores na caixa, ainda que a priori não é necessário. O material de alta qualidade de termoplástico do que é fabricado se caracteriza por ser autoextinguível e sem halogéneos. Isto faz que, em caso de incêndio, não se propaguem as chamas e além disso reduz a toxicidade do fumo, garantindo a segurança e dando valor ao produto.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes de parede de superfície Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ligador de caixas de superfície de parede

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

9003

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do alojamento do adaptador nas ranhuras das entradas repartidas pelo perímetro da caixa de parede de superfície selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a respetiva fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em envolventes de parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053092361

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
57.00

LARGURA DA EMBALAGEM
76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

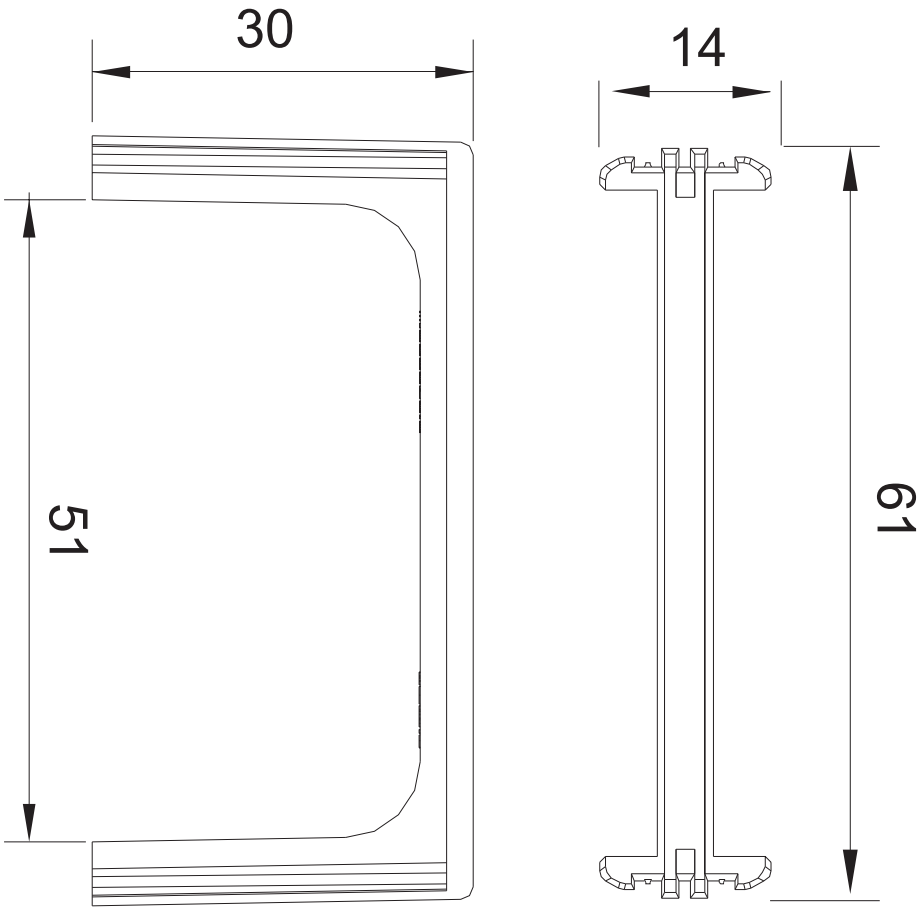
VOLUME EMBALAGEM
0.33

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


30
14
51
61