


Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com função luminosa e sistema de lig. de bornes por faston/soldadura e placa preto Simon K45

REF. KL04/14

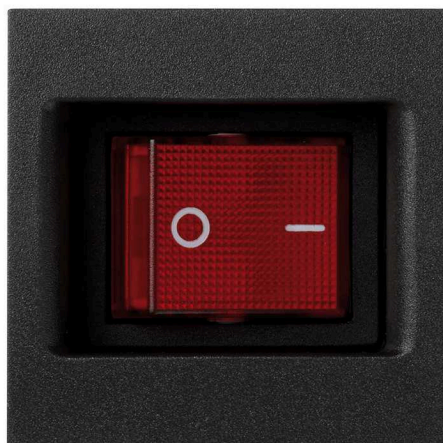

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 inclui nela todo o tipo de produtos destinados à interconetividade em ambientes de trabalho ou escritórios. Por isso precisa de interruptores específicos, como este interruptor bipolar (o código de referência é o KL04/14) que conta com função luminosa. Por isso inclui uma gravação de ligado – desligamento. Acabamento em estupeado preto, seu sistema de ligação de bornes é por faston/soldadura. Foi fabricado com os melhores e mais seguros componentes metálicos e sem halogéneos. Embelezador também termoplástico. Máxima durabilidade e máxima proteção durante anos. Compatível com elementos de até 16 Amperes de intensidade e 250 Volts de tensão. Conta com 1 elemento e 2 módulos e com respeito a seu aplicativo na parede, é adequado para superfície e para encastrar. Para limpar, fazê-lo simplesmente com um pano suave e em seco. Por último, o utilizador deve ter em conta que a referência inclui a placa embelezadora.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com placa, cablagem preta e azul, faston e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

A referência inclui a placa embelezadora.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.5 W/h

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Faston - Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436034518	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.37
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.37
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	