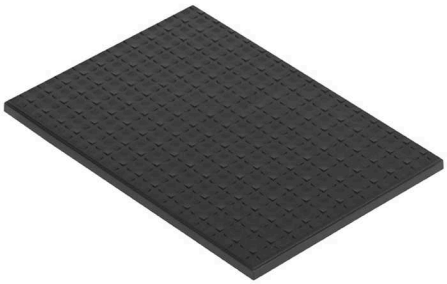
Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 4 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. **52053102-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con un elemento opcional para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo, la Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro con cuatro elementos en color grafito de la serie Simon 500 Cima es un producto muy demandado por particulares y profesionales para completar las instalaciones eléctricas de viviendas particulares, locales comerciales y sedes de empresas. Estamos ante un elemento muy presente en edificios públicos y privados con gran actividad diaria gracias a las características resistentes y duraderas de su estructura, que ha sido diseñada con material Termoplástico libre de halógenos. Además, estos componentes garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. 154 x 107 x 5 mm son las dimensiones de esta tapa, cuyo precio competitivo no tiene rival en el mercado actual.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos

RAL
7021

VERSIÓN
4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101513

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

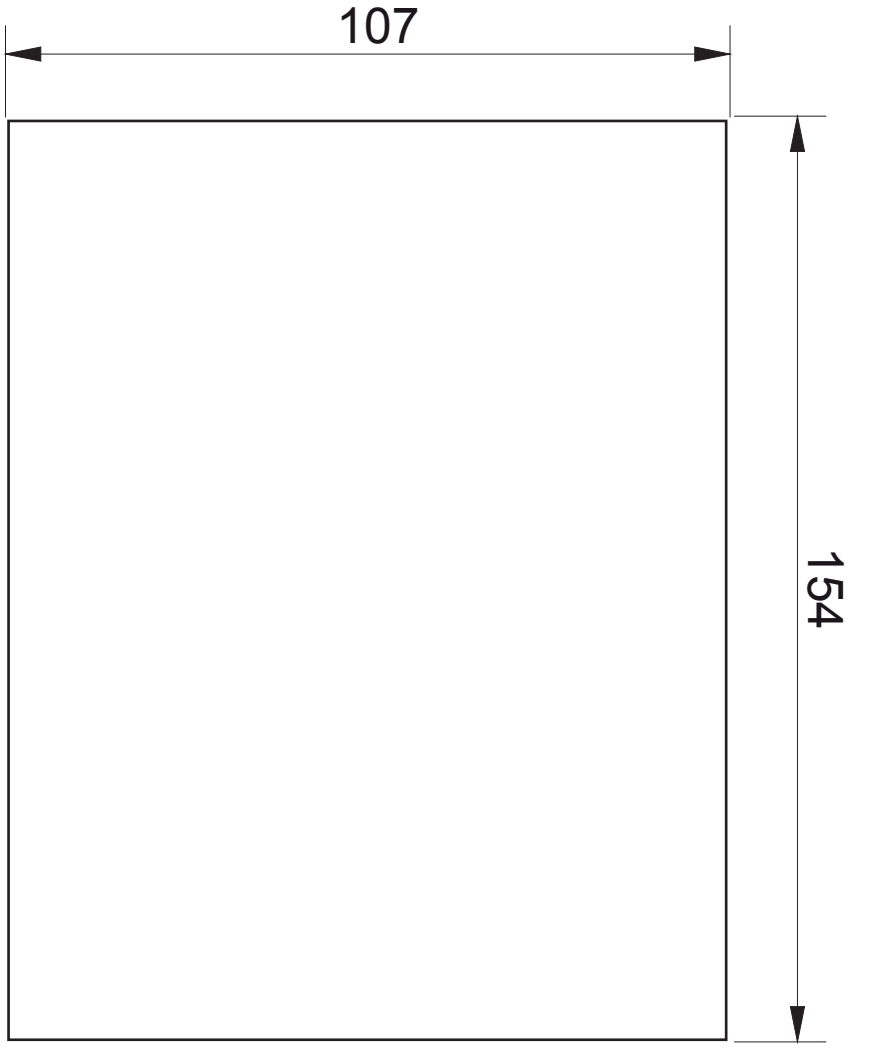
VOLUMEN EMBALAJE
2.12

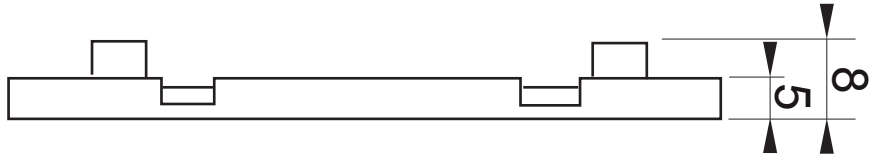
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.78

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


107
154


8
5