Adaptador guia DIN para magnetotérmico o diferencial instalación en caja de suelo Simon 500 Cima

REF. **50010076-039**

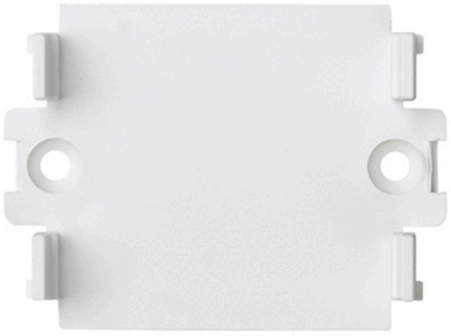

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con el adaptador guía DIN para magnetotérmico o diferencial de la colección Simon 500 Cima, obtendrá la máxima conectividad y funcionalidad para su caja de suelo en su zona de trabajo. Formada por 2 elementos y con una dimensión de 138 x 48 mm y una profundidad de 14mm, es apta para instalación en cajas de pared de suelo, tanto en pavimento como en suelo técnico. Su tamaño compacto y sus acabados en un siempre homogéneo color blanco, garantizan la integración total del conjunto en todo tipo de espacios compactos. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos para una mayor protección en caso de incendio, ya que evita la propagación de llama y toxicidad por humo. Además, cuenta con un intervalo de temperatura de -5 a 60 °C y puede alcanzar una máxima de más de 90 °C. Funcionalidad, innovación y diseño en el adaptador Simon 500 Cima como garantía de conectividad y seguridad en su zona de trabajo.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

CLASE ETIM

EC001024

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador guía DIN para instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

OBSERVACIONES

Sólo es apta para su instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima. En caso de instalar en otro envolvente se ha de utilizar la referencia 50000074-03X.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Adaptador específico para cajas de suelo y versión para el resto de envolventes de Simon 500 Cima (cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envolventes metálicos)

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

FORMATO

DIN

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

9003

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada con el adaptador

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cajas de suelo, ya sean para instalar en pavimento o suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053102183

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.91

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

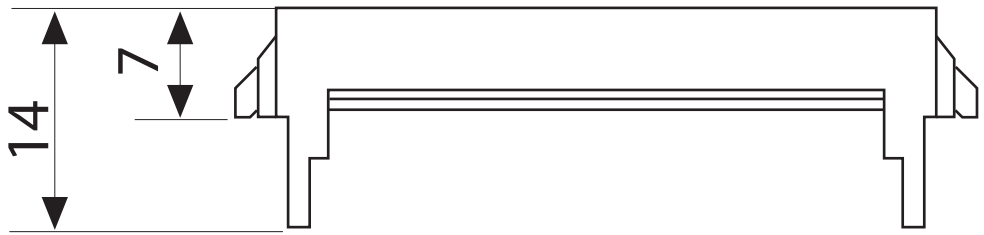
14
7

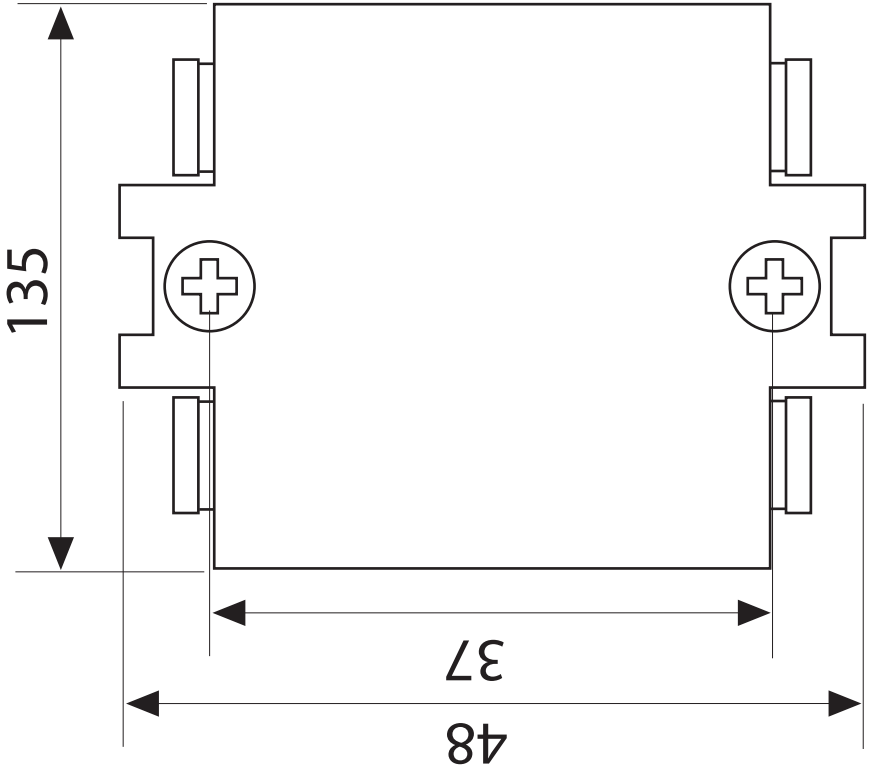
135
37
48