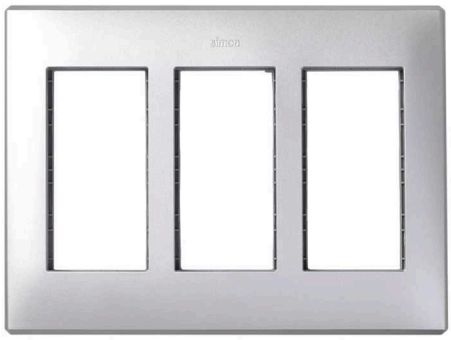
Marco para pared de empotrar y bastidores para 3 elementos dobles aluminio Simon 500 Cima

REF. **51010103-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El marco para pared de la gama Simon 500 Cima es perfecto para una caja de pared y fuente de alimentación eléctrica capaz de suministrar energía a 6 elementos. Este marco está diseñado para instalar de manera muy sencilla mediante empotramiento en la pared un zócalo de dimensiones de 220 x 164 milímetros y 30 milímetros de profundidad. Para ello, este producto incluye también los bastidores necesarios para llevar a cabo la instalación. Cabe destacar que el material con el que se ha fabricado este marco es de alta calidad y consiste en termoplástico. Se trata de un material al que se ha tratado para ser capaz de no propagar las llamas en caso de que haya un incendio. Además, el termoplástico está libre de halógenos y en caso de que haya humo, reduce considerablemente la toxicidad de este. Todo el conjunto se presenta en un bonito acabado color aluminio, lo que hará que quede perfecto en las paredes de cualquier estancia del hogar o departamento.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 199 mm

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254783

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.21

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053090756

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
210.00

ANCHO EMBALAJE
230.00

LONGITUD EMBALAJE
340.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

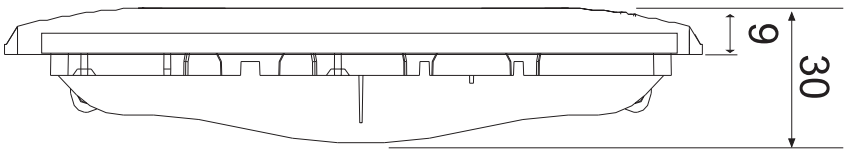
VOLUMEN EMBALAJE
16.42

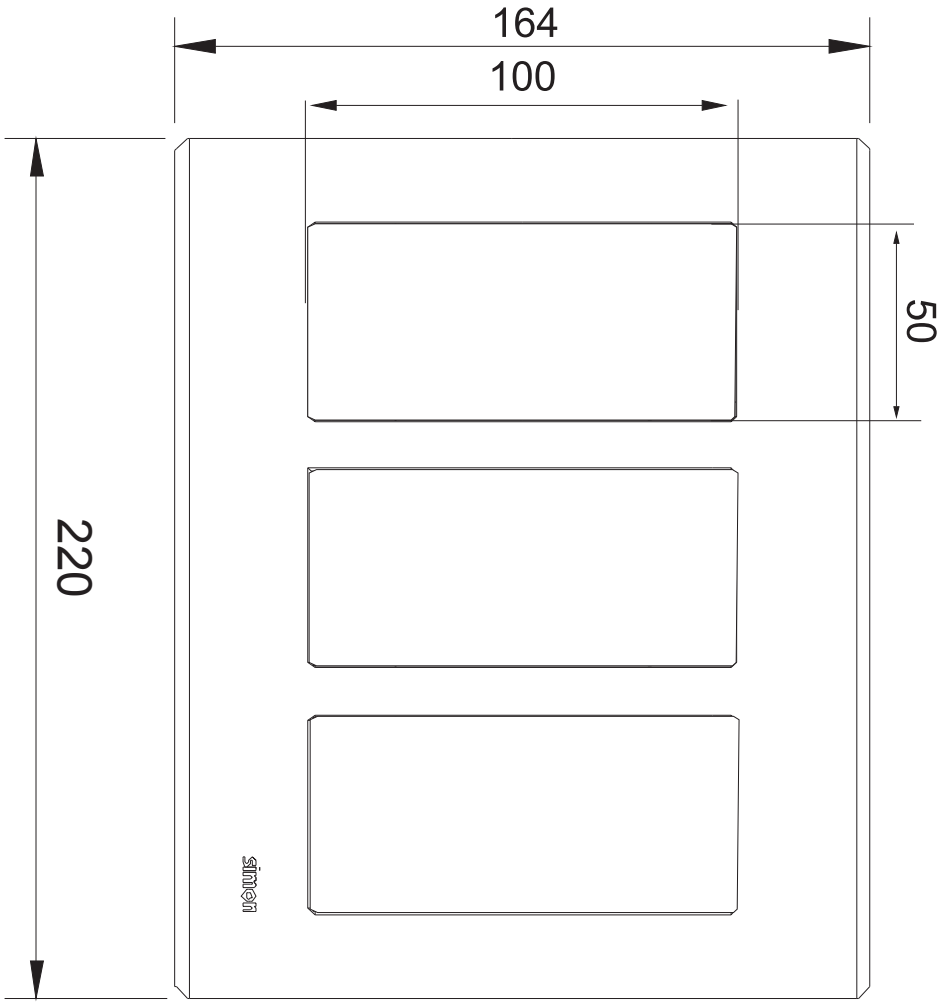
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
30


164
100
50
220
siniat