

Motor interruptor bipolar 16A 250V~ sin tecla Simon 82

REF. 75134-69



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La marca SIMON nos trae el motor interruptor bipolar que funciona de forma basculante.

Pertenece a la serie Simon 82 cuyos productos tienen cualidades de versatilidad y comodidad, es por esto que es apto para superficies y para empotrar, tanto en sentido vertical u horizontal, como lo requiera la propuesta de diseño arquitectónico. De esta manera, es capaz de adaptarse a diversos espacios y entornos.

Funciona con una intensidad de 16A y 250V, lo preciso para estimular las conexiones que iluminaran equilibradamente los distintos ambientes en los que se instala. El tipo de embornamiento es de tornillo, siendo el preciso para la instalación del motor.

Los materiales que lo componen y una aleación de metales, cobre zinc, plomo y latón, son altamente resistentes y maleables, de gran calidad y seguridad. La sección de cable admitido con el que trabaja es de 3.3mm y de pelado 11mm.

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255780	0.03	130.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.03	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	864864.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053060865	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	0.14
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
365040.00	54.00	0.14
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	52.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



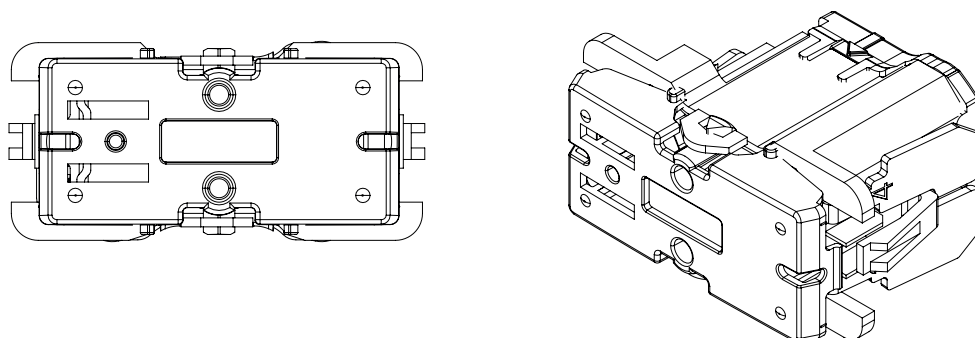


DIAGRAMA DE MONTAJE

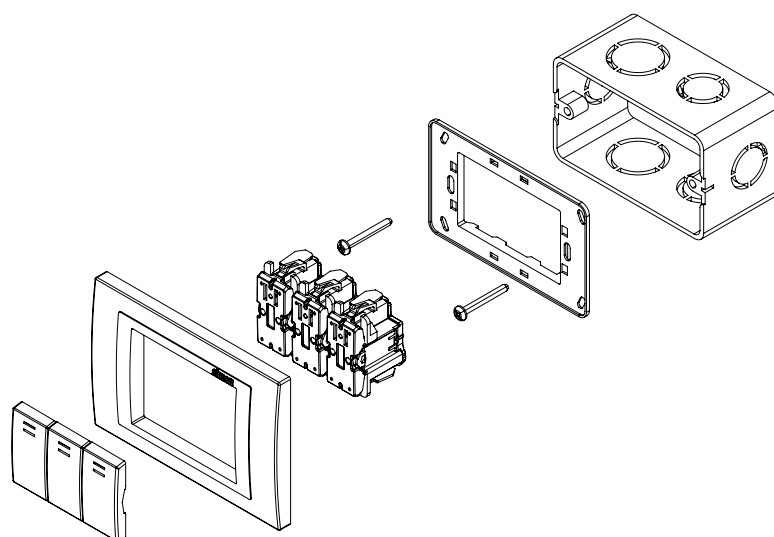

*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

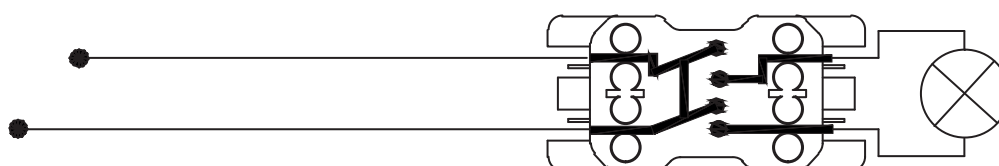

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

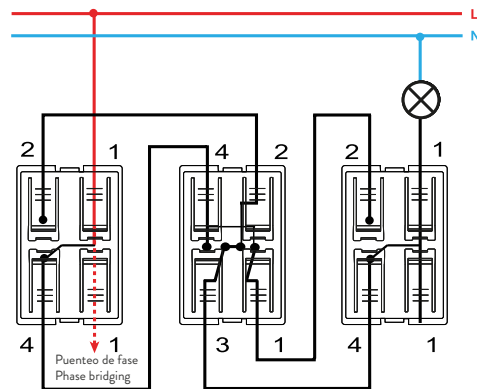


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX




Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

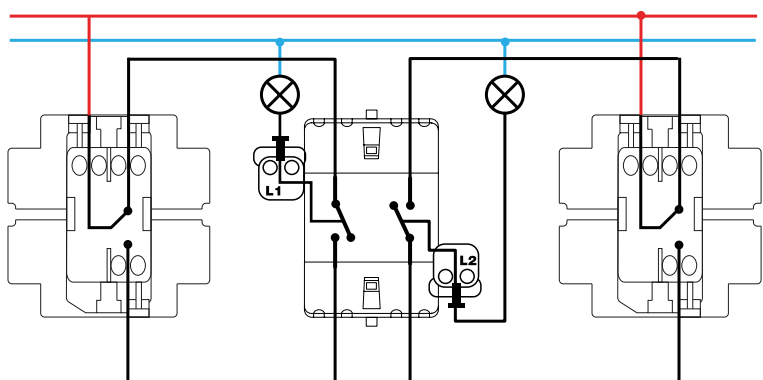

Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

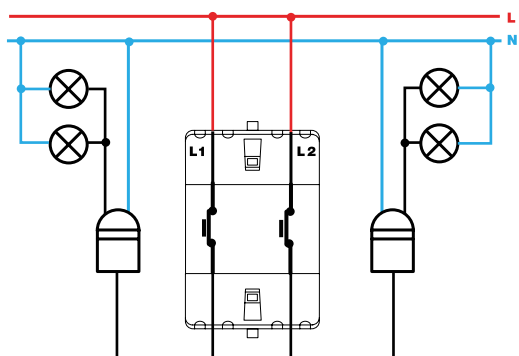

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

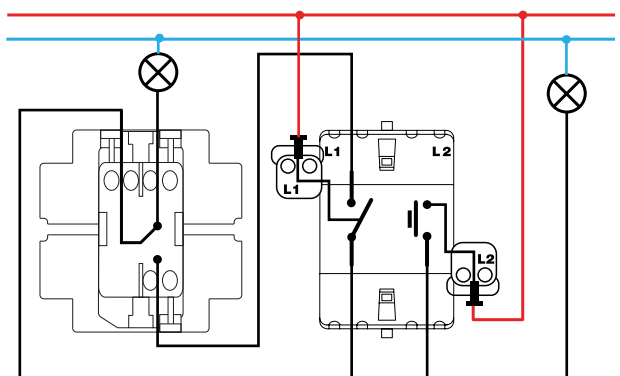

Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX