


Touche carré 1 élément avec voyant témoin pour va et vient unipolaire aluminium Simon K45

RÉF. K112/9

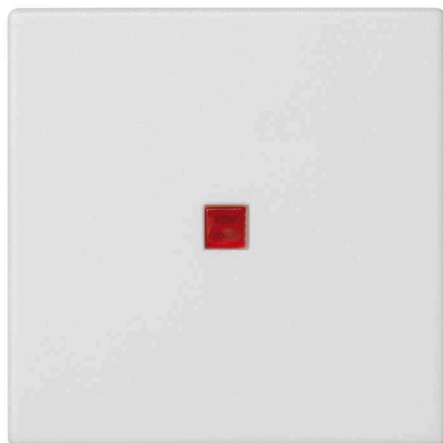

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Rocker with viewer for 2-way switch with pilot light for 1 element, in white colour and finish of the series Simon K45. It is available in quarter and half module versions and is used to determine with the pilot light whether the load on which it acts is on or off. It is suitable both for surface-mounted or to be flush mounted and withstands, to perfection, temperatures between 5 to 60 ° C, approximately, although it is able to operate correctly in rooms with a temperature great greater than the maximum. Complies with the regulations UNE -s 60669-1: 2002 + A1: 2003 + A2: 2009 and is manufactured in halogen-free thermoplastic, which is a material that guarantees no flame spread in case of fire in case of fire and low toxicity in case of smoke. Its dimensions are 45x45x10 mm and to clean it, just wipe it with a soft and dry cloth, without resorting to never abrasive cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Utilisé pour déterminer avec le voyant si la charge sur laquelle elle agit est allumée ou éteinte

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Versions 3 et demi-module

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

FONCTION INDICATEUR

Oui

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436047068	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.96
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM