
# Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 de Infra+® branco Simon K45

REF. **KB075/9**

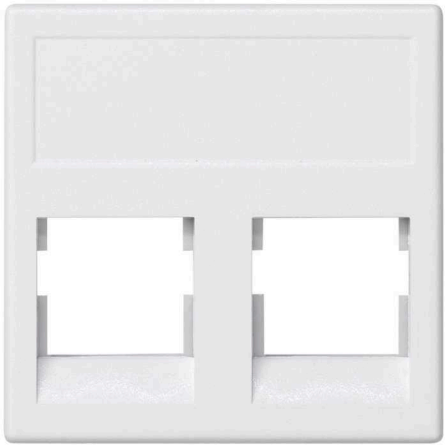

# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Placa plana sem cobertura contra poeira em cor branco da série Simon K45 e que serve tanto para voz como para dados. É uma placa de 1 elemento e que serve para 2 conetores RJ45 de Infra+®. Conta com um número médio de módulos e pode-se combinar com envolventes verticais como colunas, minicolunas, canais porta-mecanismos e Teleblock, entre outros. A placa para dados e voz Simon K45 desenhou-se seguindo a norma UNE-EN 60.670-1:2006 e é adequada tanto para encastrar como em superfície, que tenham uma temperatura entre os -5 e os mais de 60ºC. Foi fabricada em termoplástico sem halogéneos que é um material que garante a baixa toxicidade se houver emissão de fumos e também a não propagação de chamas se tivesse lugar um incêndio. As suas dimensões são de 45 x 45 mm e com 8 mm de profundidade e sua limpeza é bastante simples. Terás que a fazer com um pano suave e seco e nunca utilizando produtos abrasivos que contenham cloro em sua fórmula.

## ACABAMENTO

Branco

## COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

## CLASSE ETIM

EC000018

## OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### COMPATÍVEL COM CONECTORES
Conetores RJ45 de Infra+®.

### CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

### FORMATO
RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Infra+®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Infra+®

### VERSÃO
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436025332

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM