# Downlight ARCH Trimless Redondo 2700 K Wide Flood Branco

REF. **91563003-200**




## INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL DO CORPO
Fundição injetada de alumínio

APLICAÇÃO
Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidad

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)
116x224x171 mm

CLASSE ETIM
EC001744

# INFORMAÇÃO TÉCNICA

**FREQUÊNCIA**
50 - 60 Hz

**CLASSIFICAÇÃO IP**
IP20

**FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)**
0 - 35 °C

**ALIMENTAÇÃO (V~)**
110/240 V~

**RAL**
9016

**TEMPERATURA DE COR (K)**
2700 K

**CRI**
90.00

**DIRECIONAL**
Sim

**DRIVER INCLUÍDO**
Não

**CLASSE ELÉTRICA**
II

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**
A+

**L70 (°C)**
100000h a 25°C

**L90 (°C)**
30000h a 25°C

**TIPO DE COR**
WW

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)**
111 lm/W

**LÚMENS (LM)**
600 lm

**NÚMERO DE LUMINÁRIAS**
1

**PASSOS DE MACADAM**
<3 Step MacAdam


**ÓTICAS**
Wide Flood 60°

**CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA**
Classe II

**FATOR DE POTÊNCIA (Φ)**
> 0,9

**POTÊNCIA (W)**
9 W

## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

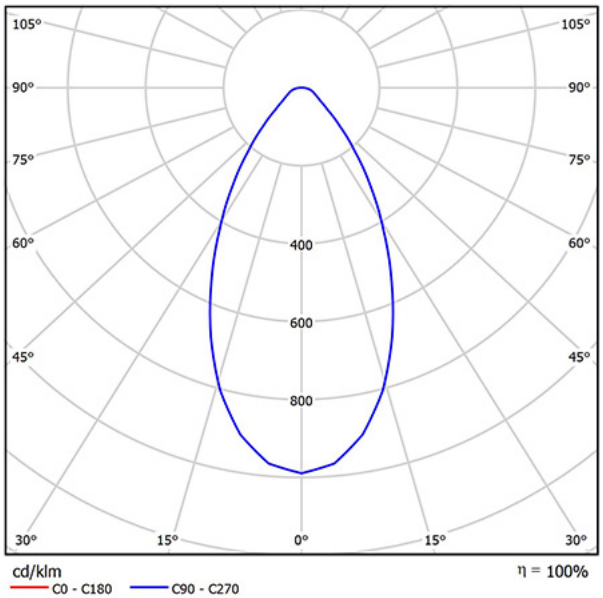

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Encastrado, Superfície

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Trimless

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC
Sim

### MARCAÇÃO ECORRAE
Não

### GARANTIA
5 anos

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547035915

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547035915

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
116.00

LARGURA DA EMBALAGEM
171.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
224.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4528125.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.99

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM