

Downlight Simon Arch Sans bordure Rond 2700 K Flood grand angle Blanc

RÉF. 91563003-200



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

116x224x171 mm

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

LUMENS (LM)

600 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

L70 (°C)

100000h à 25°C

OPTIQUES

Wide Flood 60°

RAL

9016

L90 (°C)

30000h à 25°C

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

TYPE DE COULEUR

WW

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

DIRECTIONNEL

Oui


EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

PUISSANCE (W)

9 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

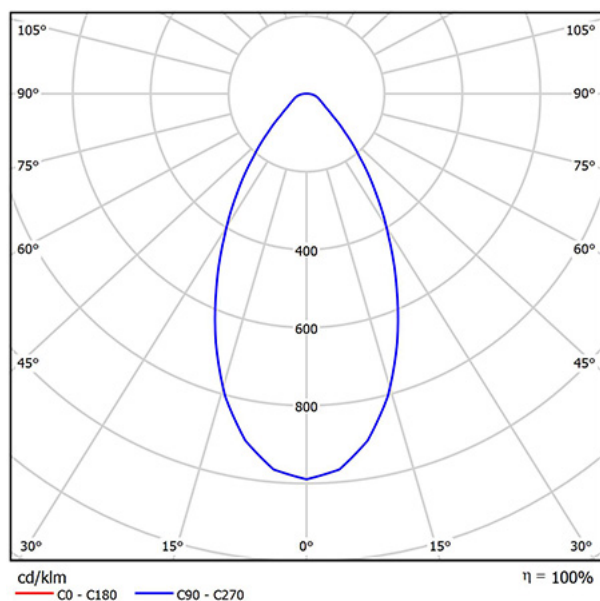

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Encastrable, Surface

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Non

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547035915

POIDS NET DU PRODUIT

0.72

LONGUEUR EMBALLAGE

224.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547035915

VOLUME EMBALLAGE

4528125.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

116.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.99

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.90

LARGEUR EMBALLAGE

171.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.72

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM